VACUOSTAT MINI ÉLECTROMÉCANIQUE

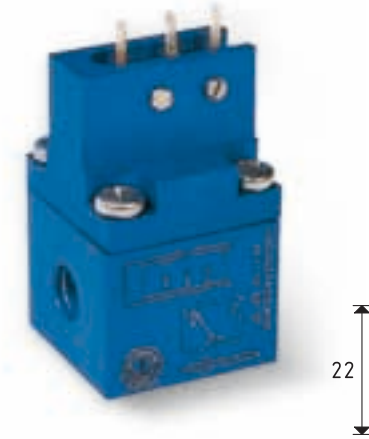

Le vacuostat aux dimensions très réduites a pour fonction d'émettre un signal électrique lorsqu'un certain niveau de vide réglable est atteint. Le différentiel de pression existante entre la valeur maximum configurée et celle de reprise du signal au repos est de 50 ÷ 60 mbar et n'est pas réglable.

Il est conseillé dans tous les cas où un signal électrique est nécessaire lorsqu'un certain niveau de vide est atteint, pour des raisons de sécurité, pour le démarrage d'un cycle de travail, pour le contrôle de préhension des ventouses, etc.

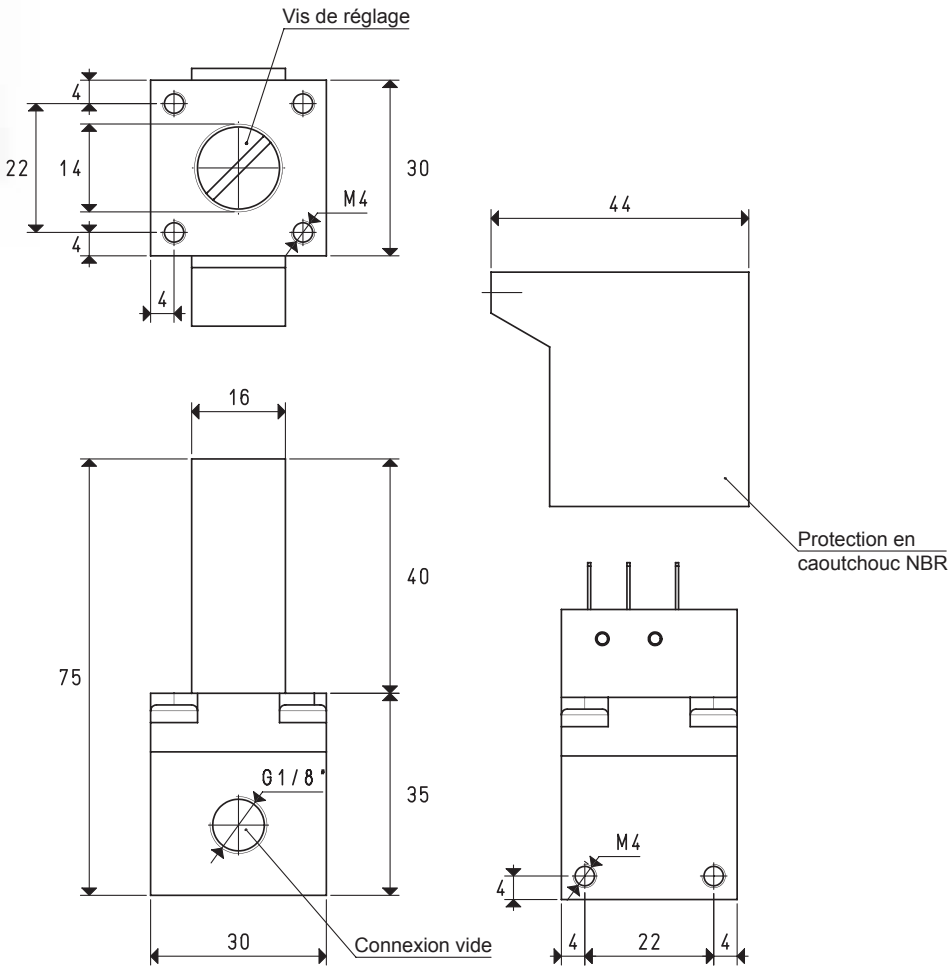



Art.			12 02 10
Plage de réglage		mbar abs.	930 ÷ 10
Différentiel fixe		mbar	50 ÷ 60
Répétibilité		mbar	±1.5
Minirupteur		art.	00 12 12
Contacts			un en commutation
Débit des contacts		A	3 à 250 V en A.C.
Branchements électriques			Cosses fast-on de type 110
Température de travail		°C	-25 ÷ +80
Protection			IP 55
Poids		g	102

Rapports de transformation: inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6}$ = $\frac{Kg}{0.4536}$

Adaptateurs pour filetages GAZ - NPT disponibles page 1.117

Les dessins en 3D sont disponibles sur le site **www.vuototecnica.net**