



ÉLECTROPILOTES POUR VIDE À 2 VOIES

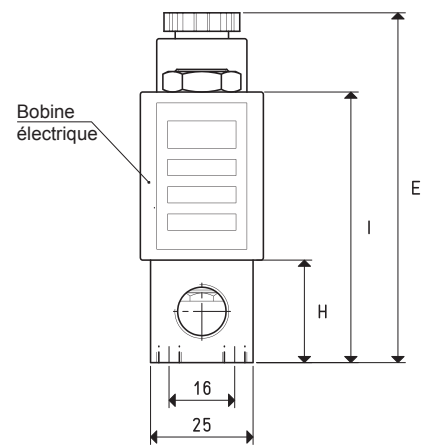

4

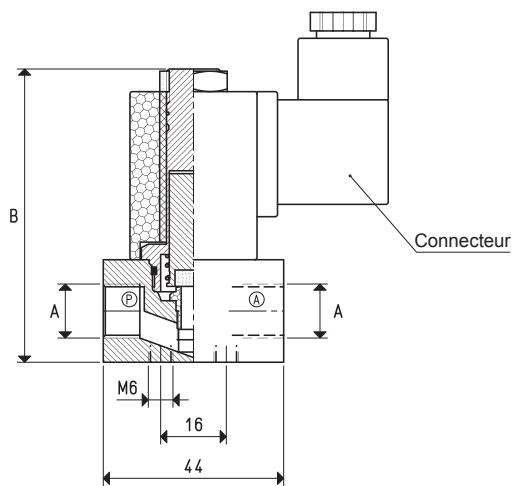

2 / 2 NC



ÉLECTROPILOTES À 2 VOIES

Art.	A	Débit max m ³ /h	Niveau de vide mbar abs		Temps de réaction msec		Ø orifice	Section de passage mm ²	B	E	H	I	Poids g
	Ø		min	max	exc.	désexc.							
07 01 20	G1/4"	4	1000	0.5	15	8	6	28.3	73	86	25	67	244

N.B. La bobine et le connecteur ne font pas partie de l'électrovalve et, donc ils doivent être commandés séparément (Voir accessoires pour électrovannes).

Rapports de transformation: inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6}$ = $\frac{Kg}{0.4536}$

Adaptateurs pour filetages GAZ - NPT disponibles page. 1.117

