



Débit d'air (NI/s) aux différents niveaux de vide (-Kpa)

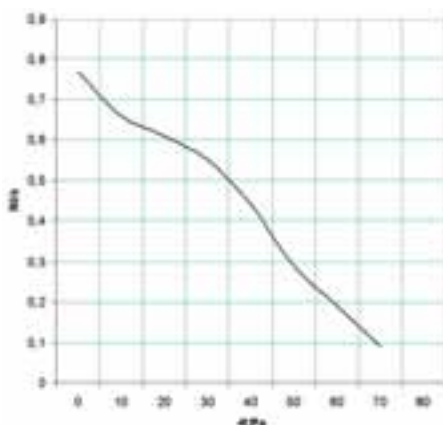

| Générateur art. | Press. alim. bar | Consommation air NI/s | Débit d'air (NI/s) aux différents niveaux de vide (-KPa) |      |      |      |      |      |      |      |    |    | Vide max -KPa |
|-----------------|------------------|-----------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|----|----|---------------|
|                 |                  |                       | 0  | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80 |    |               |
| <b>15 01 10</b> | 6.0              | 0.9                   | 0.77   | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.44 | 0.29 | 0.19 | 0.09 | -- | 83 |               |

Temps d'évacuation (ms/l = s/m³) aux différents niveaux de vide (-Kpa)

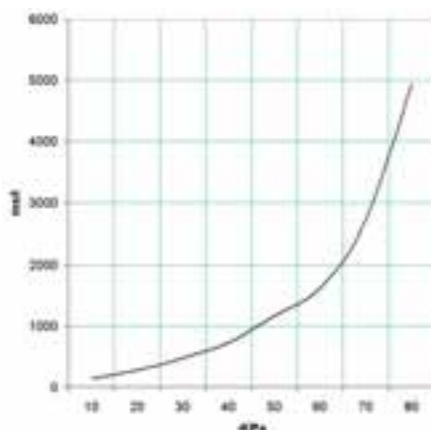

| Générateur art. | Press. alim. bar | Consommation air NI/s | Temps d'évacuation (ms/l = s/m³) aux différents niveaux de vide (-KPa) |     |     |     |      |      |      |      | Vide max -KPa |
|-----------------|------------------|-----------------------|--|-----|-----|-----|------|------|------|------|---------------|
|                 |                  |                       | 10   | 20  | 30  | 40  | 50   | 60   | 70   | 80   |               |
| <b>15 01 10</b> | 6.0              | 0.9                   | 139  | 278 | 472 | 727 | 1171 | 1628 | 2720 | 4928 | 83            |

Accessoires sur demande

Silencieux art. SSX 1/4"

