



GÉNÉRATEURS DE VIDE MUTI-ÉTAGÉS PVP 25 MDX, 35 MDX et 50 MDX

Débit d'air (NI/s) aux différents niveaux de vide (-Kpa)

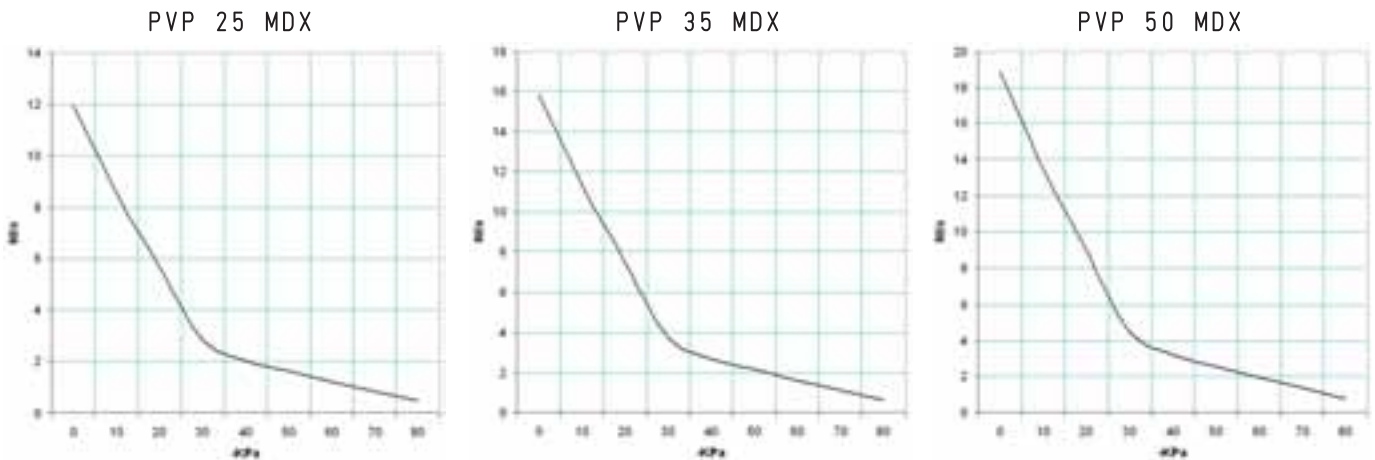

Générateur art.	Press. alim. bar	Consommation d'air NI/s	Débit d'air (NI/s) aux différents niveaux de vide (-KPa)										Vide max -KPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80		
PVP 25 MDX	6.0	3.2	11.94	8.53	5.68	2.84	2.03	1.62	1.22	0.85	0.48	90	
PVP 35 MDX	6.0	4.8	15.83	11.30	7.53	3.76	2.69	2.15	1.61	1.13	0.64	90	
PVP 50 MDX	6.0	6.5	18.88	13.48	8.99	4.49	3.21	2.56	1.93	1.35	0.77	90	

Temps d'évacuation (ms/l=s/m³) aux différents niveaux de vide (-Kpa)

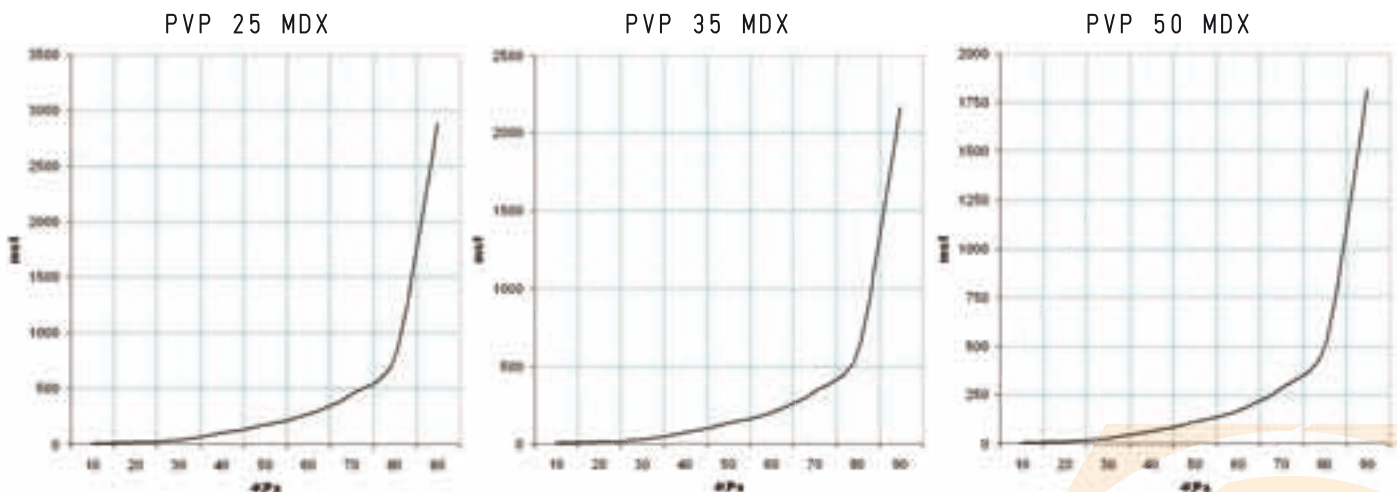

Générateur art.	Press. alim. bar	Consommation d'air NI/s	Temps d'évacuation (ms/l = s/m³) aux différents niveaux de vide (-KPa)									Vide max -KPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	
PVP 25 MDX	6.0	3.2	7.5	18.8	41.3	99.3	177.7	271.9	451.4	781.0	2874	90
PVP 35 MDX	6.0	4.8	5.6	14.1	31.2	74.9	134.0	205.1	340.5	589.1	2618	90
PVP 50 MDX	6.0	6.5	4.7	11.9	26.2	62.8	112.4	172.0	285.5	494.0	1818	90

Les dessins en 3D sont disponibles sur le site www.vuototecnica.net