

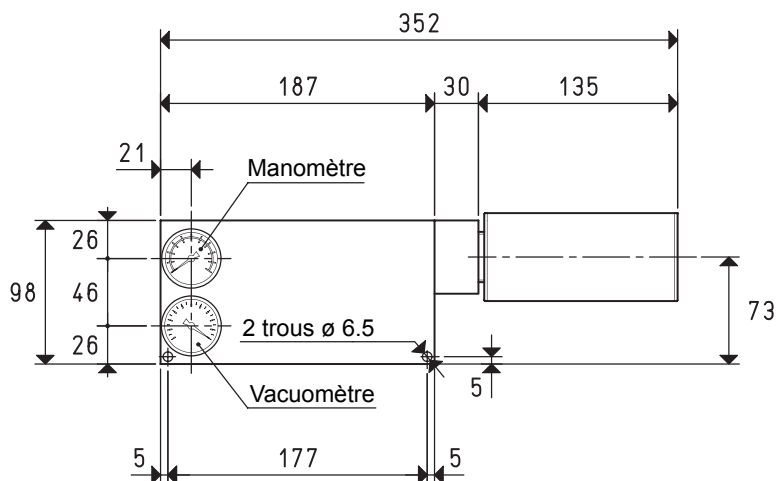



# GÉNÉRATEURS DE VIDE MULTI-ÉTAGÉS PVP 60 MDX et 75 MDX

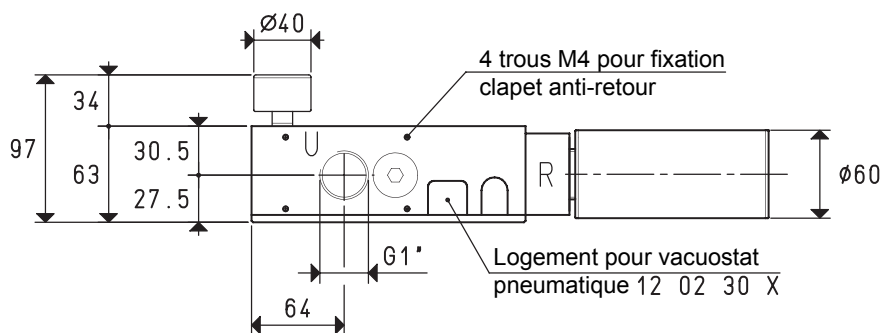

P=CONNEXION AIR COMPRIMÉ R=ÉVACUATION D'AIR U=CONNEXION VIDE

Art.	PVP 60 MDX		PVP 75 MDX	
Quantité d'air aspiré	m <sup>3</sup> /h	75 85	92 85	94 103
Niveau maximum de vide	-KPa	65 82	90 65	82 90
Pression finale	mbar abs.	350 180	100 350	180 100
Pression d'alimentation	bar	4 5	6 4	5 6
Consommation d'air	NI/s	5.9 7.0	8.2 7.0	8.4 9.8
Température d'utilisation	°C		-20 / +80	-20 / 80
Niveau de bruyance	dB(A)		62	64
Poids	Kg		1.90	1.92
Pièces de rechange				
Kit de joints et vannes à lamelle	art.		00 KIT PVP 60 MDX	00 KIT PVP 75 MDX
Vacuomètre	art.		09 03 15	09 03 15
Manomètre	art.		09 03 25	09 03 25
Silencieux	art.		SSX 1"	SSX 1"

**N.B.** Toutes les valeurs de vide indiquées sur le tableau sont valables à la pression atmosphérique normale de 1013 mbar et sont obtenues avec une pression d'alimentation constante