
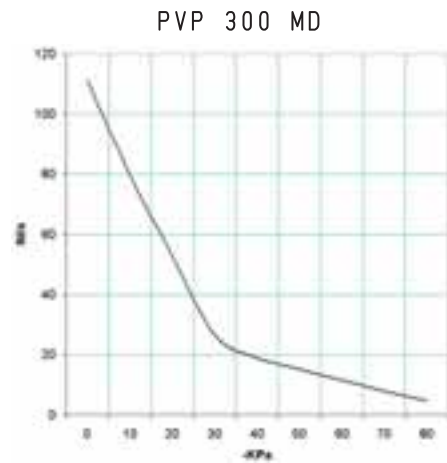




# GÉNÉRATEURS DE VIDE MUTI-ÉTAGÉS, MODULAIRES, PVP 150 MD et 300 MD

Débit d'air (NI/s) aux différents niveaux de vide (-Kpa)

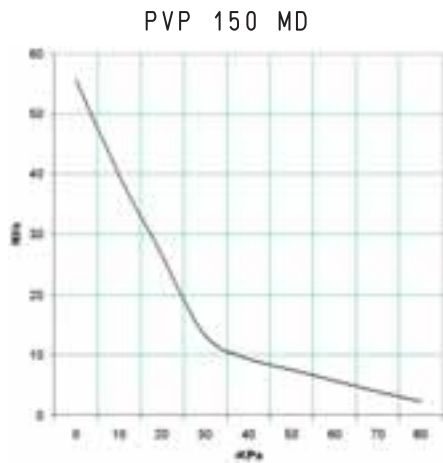

Générateur art.	Press. alim. bar	Consommation d'air NI/s	Débit d'air (NI/s) aux différents niveaux de vide (-KPa)										Vide max -KPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80		
<b>PVP 150 MD</b>	6.0	16	55.55	39.68	26.45	13.22	9.44	7.55	5.68	3.97	2.27	90	
<b>PVP 300 MD</b>	6.0	32	111.11	79.36	52.91	26.45	19.89	15.11	11.36	7.94	4.54	90	

Temps d'évacuation (ms/l=s/m³) aux différents niveaux de vide (-Kpa)

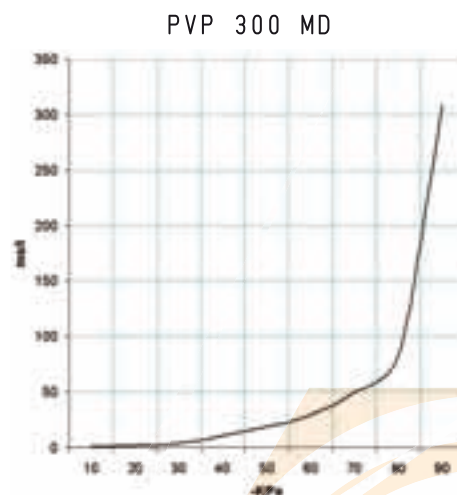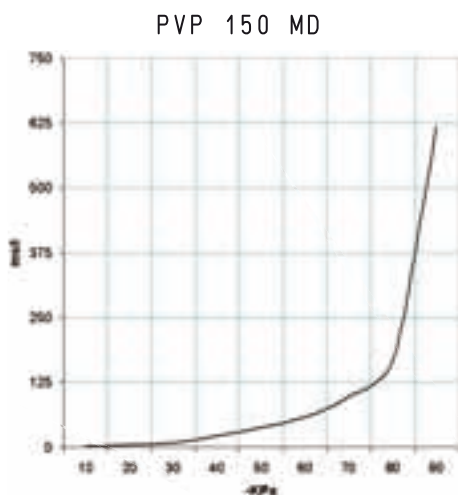

Générateur art.	Press. alim. bar	Consommation d'air NI/s	Temps d'évacuation (ms/l = s/m³) aux différents niveaux de vide (-KPa)									Vide max -KPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	
<b>PVP 150 MD</b>	6.0	16	1.6	4.0	8.9	21.3	38.2	58.4	97.0	167.8	618	90
<b>PVP 300 MD</b>	6.0	32	0.8	2.0	4.4	10.6	19.1	29.2	48.5	83.9	386	90