PORTE-VENTOUSES SIMPLES AVEC PALPEUR

Ils offrent les mêmes performances techniques que les porte-ventouses simples ; ils se caractérisent de par leur palpeur, lié à un obturateur conique, qui a pour fonction d'ouvrir l'aspiration et donc de créer le vide, uniquement lorsque la ventouse entre en contact avec la charge à soulever.
Les courses effectives de suspension sont :

- Pour la cote C= 28 mm 16 mm
- Pour la cote C= 65 mm 49 mm
- Pour la cote C= 95 mm 74 mm

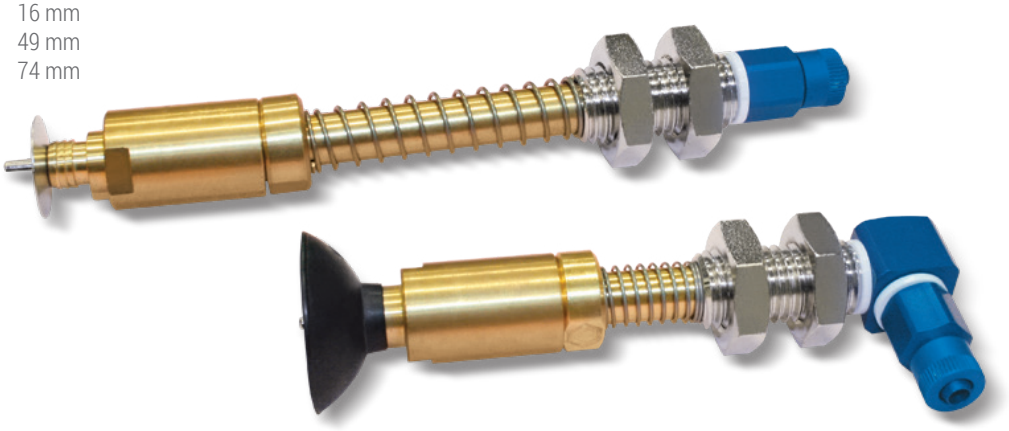

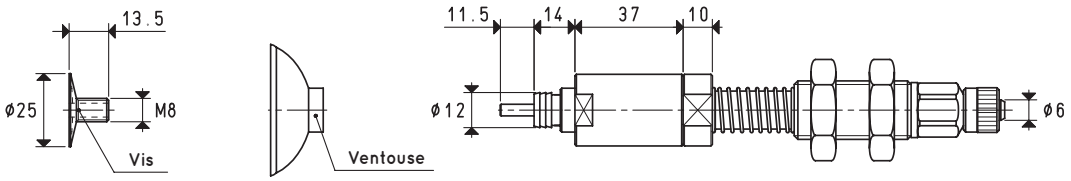

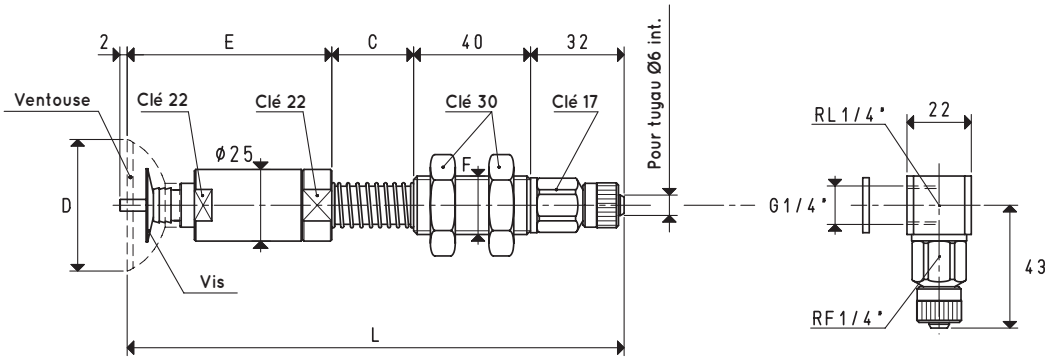

VERSION 03 45 10

VERSION 03 45 10 L

PORTE-VENTOUSES AVEC ATTACHE RAPIDE DROITE POUR TUYAU EN PLASTIQUE Ø 6 X 8

Art.	Force Kg	*C	D Ø	E	F Ø	L	Pour ventouse art.	Vis inclue art.	Poids g	Poids C = 65 mm g	Poids C = 95 mm g
03 45 10	3.98	28	45	70	M20	170	01 45 10	00 20 13	344.7	381.7	415.7

N.B. Les ventouses ne font pas partie intégrante des porte-ventouses et doivent donc être commandées séparément.
Pour commander les porte-ventouses avec les attaches en L, ajouter la lettre L au code.
* Disponibles aussi avec cote C de 65 mm et de 95 mm

N.B. La force des ventouses indiquée sur le tableau représente 1/3 de la valeur de la force théorique calculée à un niveau de vide de -75 KPa et un coefficient de sécurité 3.
Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6} = \frac{Kg}{0.4536}$

PORTE-VENTOUSES SIMPLES AVEC PALPEUR

Les courses effectives de suspension sont :
- Pour la cote C= 28 mm 16 mm
- Pour la cote C= 65 mm 49 mm
- Pour la cote C= 95 mm 74 mm

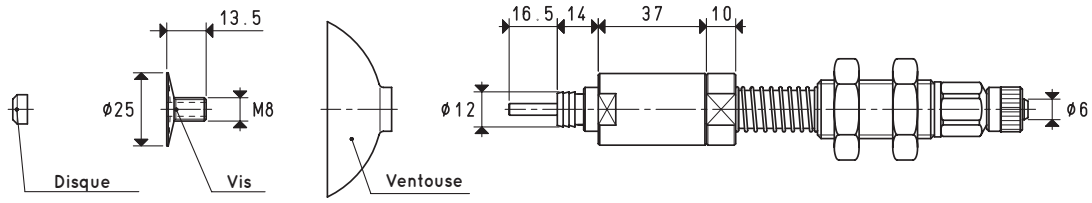

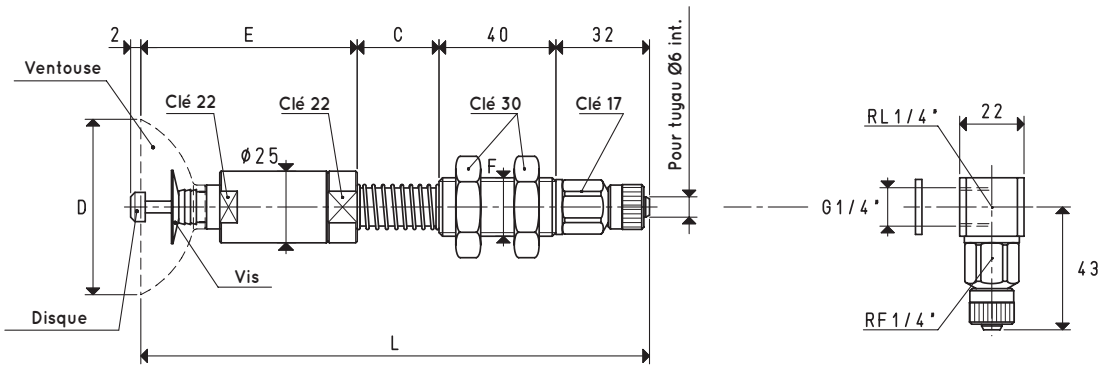

VERSION 03 60 10

VERSION 03 60 10 L

PORTE-VENTOUSES AVEC ATTACHE RAPIDE DROITE POUR TUYAU EN PLASTIQUE Ø 6 X 8

Art.	Force Kg	*C	D Ø	E	F Ø	L	Pour ventouse art.	Vis inclue art.	Disque inclus art.	Poids g C = 65 mm	Poids g C = 95 mm	Poids g
03 60 10	7.06	28	60	74	M20	172	01 60 10	00 20 13	00 03 22	361.9	399.9	432.9

N.B. Les ventouses ne font pas partie intégrante des porte-ventouses et doivent donc être commandées séparément.
Pour commander les porte-ventouses avec les attaches en L, ajouter la lettre L au code.
* Disponibles aussi avec cote C de 65 mm et de 95 mm

N.B. La force des ventouses indiquée sur le tableau représente 1/3 de la valeur de la force théorique calculée à un niveau de vide de -75 KPa et un coefficient de sécurité 3.
Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6} = \frac{Kg}{0.4536}$

PORTE-VENTOUSES SIMPLES AVEC PALPEUR

Les courses effectives de suspension sont :
- Pour la cote C= 28 mm 16 mm
- Pour la cote C= 65 mm 49 mm
- Pour la cote C= 95 mm 74 mm

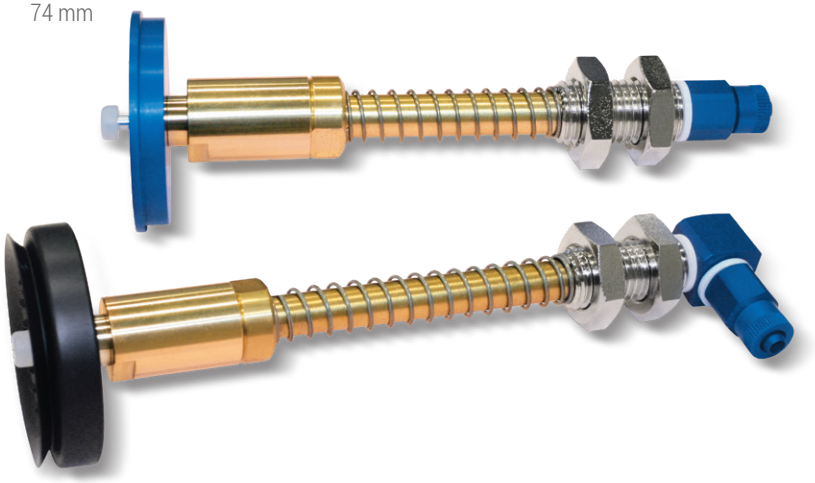

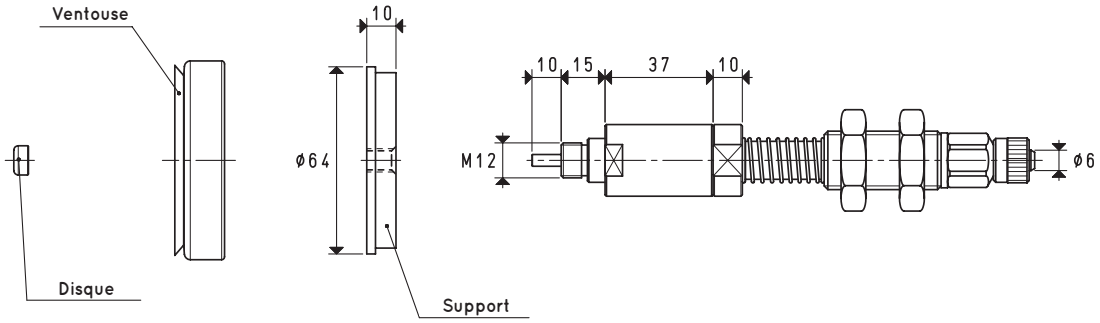

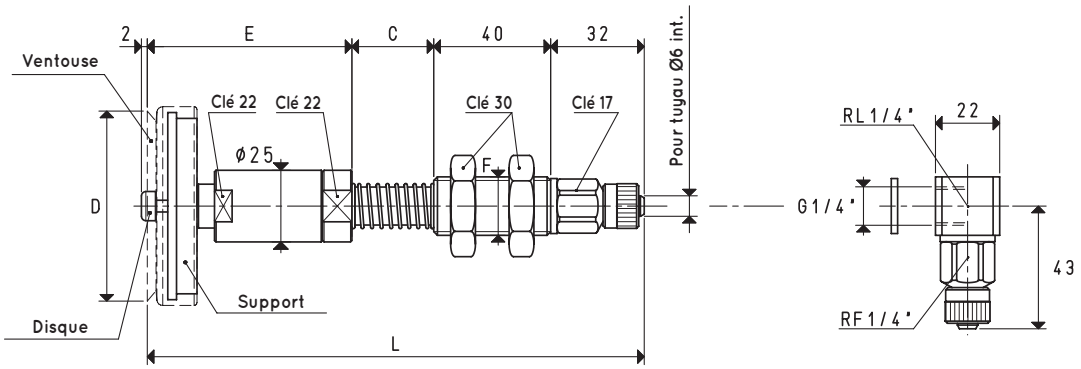

VERSION 03 65 15 VERSION 03 65 15 L

PORTE-VENTOUSES AVEC ATTACHE RAPIDE DROITE POUR TUYAU EN PLASTIQUE Ø 6 X 8 **C = 65 mm C = 95 mm**

Art.	Force Kg	*C	D Ø	E	F Ø	L	Pour ventouse art.	Support inclus art.	Disque inclus art.	Poids g	Poids g	Poids g
03 65 15	8.29	28	65	70	M20	170	01 65 15	00 08 32	00 03 22	459.4	497.4	530.4

N.B. Les ventouses ne font pas partie intégrante des porte-ventouses et doivent donc être commandées séparément.
Pour commander les porte-ventouses avec les attaches en L, ajouter la lettre L au code.
* Disponibles aussi avec cote C de 65 mm et de 95 mm

N.B. La force des ventouses indiquée sur le tableau représente 1/3 de la valeur de la force théorique calculée à un niveau de vide de -75 KPa et un coefficient de sécurité 3.
Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6} = \frac{Kg}{0.4536}$

PORTE-VENTOUSES SIMPLES AVEC PALPEUR

Les courses effectives de suspension sont :
- Pour la cote C= 28 mm 16 mm
- Pour la cote C= 65 mm 49 mm
- Pour la cote C= 95 mm 74 mm

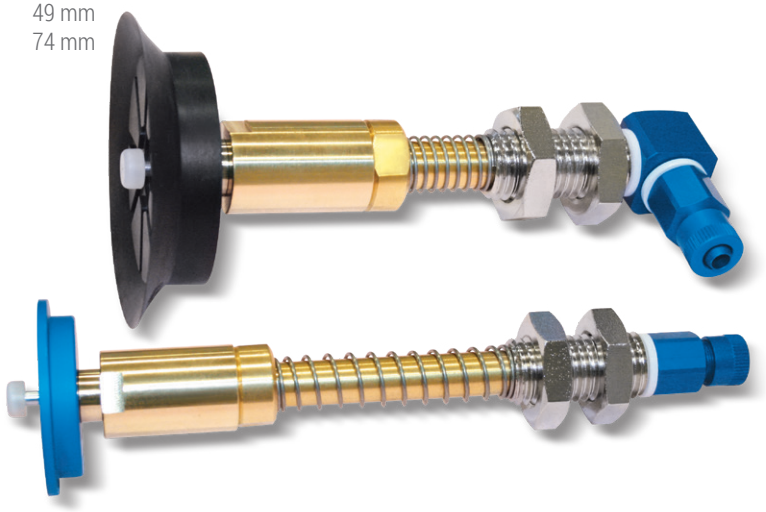

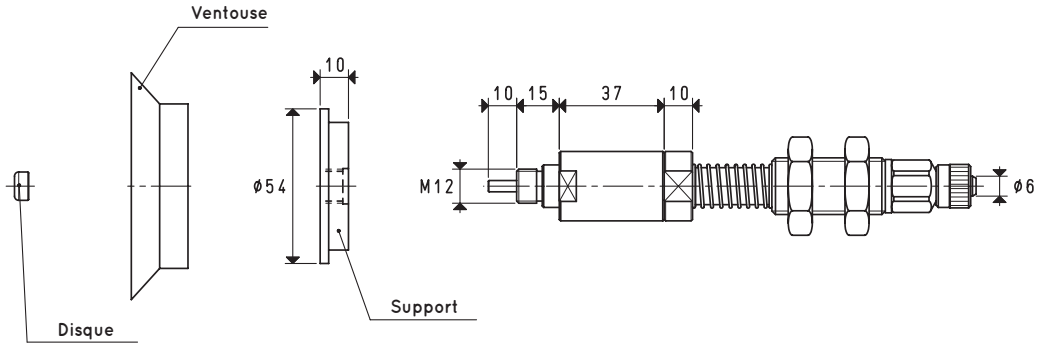

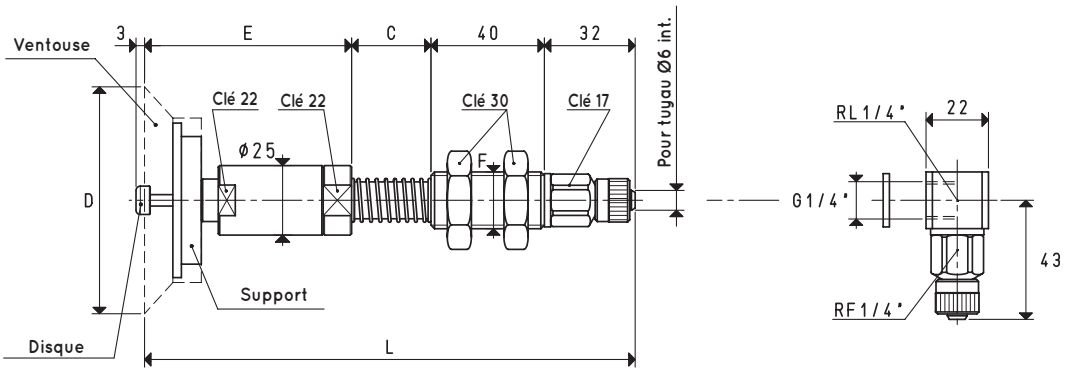

VERSION 03 80 20

VERSION 03 80 20 L

PORTE-VENTOUSES AVEC ATTACHE RAPIDE DROITE POUR TUYAU EN PLASTIQUE Ø 6 X 8

C = 65 mm C = 95 mm

Art.	Force Kg	*C	D Ø	E	F Ø	L	Pour ventouse art.	Support inclus art.	Disque inclus art.	Poids g	Poids g	Poids g
03 80 20	12.56	28	80	73	M20	173	01 80 20	00 08 126	00 03 22	432.2	470.2	503.2

N.B. Les ventouses ne font pas partie intégrante des porte-ventouses et doivent donc être commandées séparément.
Pour commander les porte-ventouses avec les attaches en L, ajouter la lettre L au code.
* Disponibles aussi avec cote C de 65 mm et de 95 mm

N.B. La force des ventouses indiquée sur le tableau représente 1/3 de la valeur de la force théorique calculée à un niveau de vide de -75 KPa et un coefficient de sécurité 3.

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6} = \frac{Kg}{0.4536}$

PORTE-VENTOUSES SIMPLES AVEC PALPEUR

Les courses effectives de suspension sont :
- Pour la cote C= 28 mm 16 mm
- Pour la cote C= 65 mm 49 mm
- Pour la cote C= 95 mm 74 mm

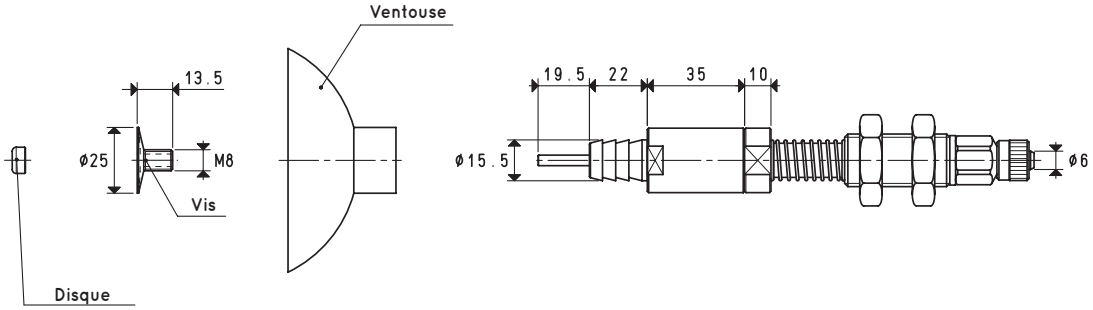

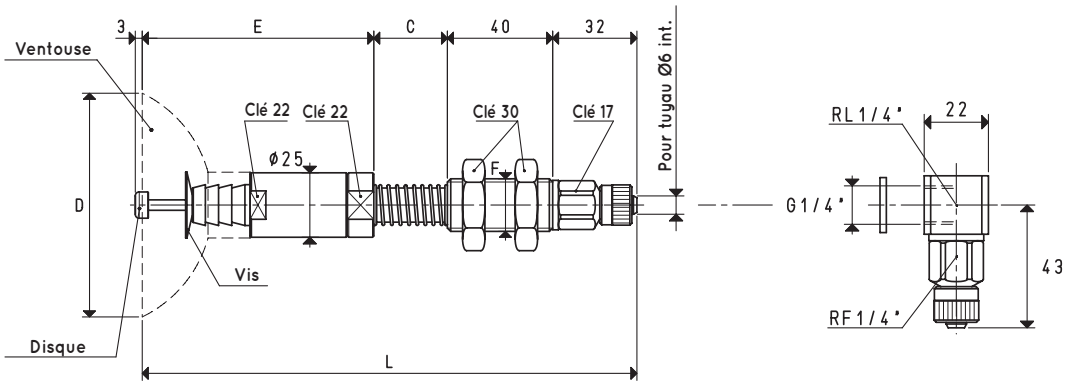

VERSION 03 85 10 VERSION 03 85 10 L

PORTE-VENTOUSES AVEC ATTACHE RAPIDE DROITE POUR TUYAU EN PLASTIQUE Ø 6 X 8 **C = 65 mm C = 95 mm**

Art.	Force Kg	*C	D Ø	E	F Ø	L	Pour ventouse art.	Support inclus art.	Disque inclus art.	Poids g	Poids g	Poids g
03 85 10	14.18	28	85	92	M20	192	01 85 10	00 20 13	00 03 22	420.9	462.9	483.9

N.B. Les ventouses ne font pas partie intégrante des porte-ventouses et doivent donc être commandées séparément.
Pour commander les porte-ventouses avec les attaches en L, ajouter la lettre L au code.
* Disponibles aussi avec cote C de 65 mm et de 95 mm

N.B. La force des ventouses indiquée sur le tableau représente 1/3 de la valeur de la force théorique calculée à un niveau de vide de -75 KPa et un coefficient de sécurité 3.

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6} = \frac{Kg}{0.4536}$

PORTE-VENTOUSES SIMPLES AVEC PALPEUR

Les courses effectives de suspension sont :
- Pour la cote C= 28 mm 16 mm
- Pour la cote C= 65 mm 49 mm
- Pour la cote C= 95 mm 74 mm

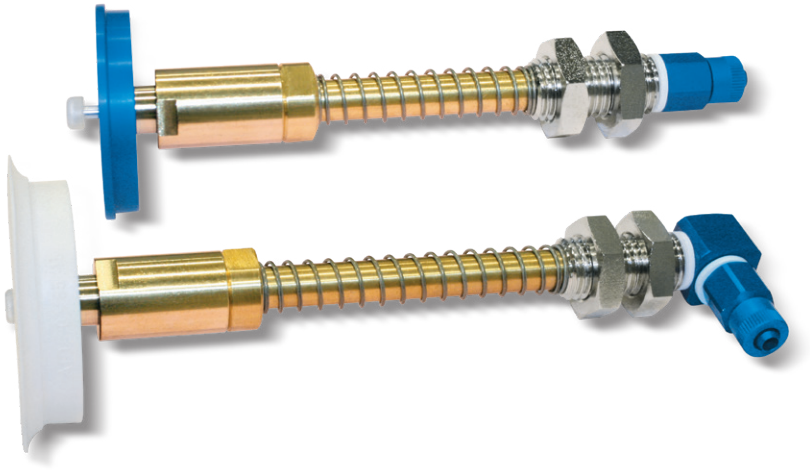

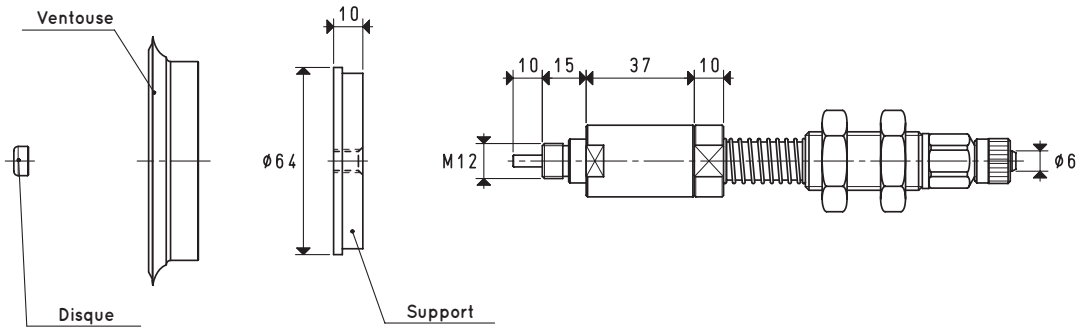

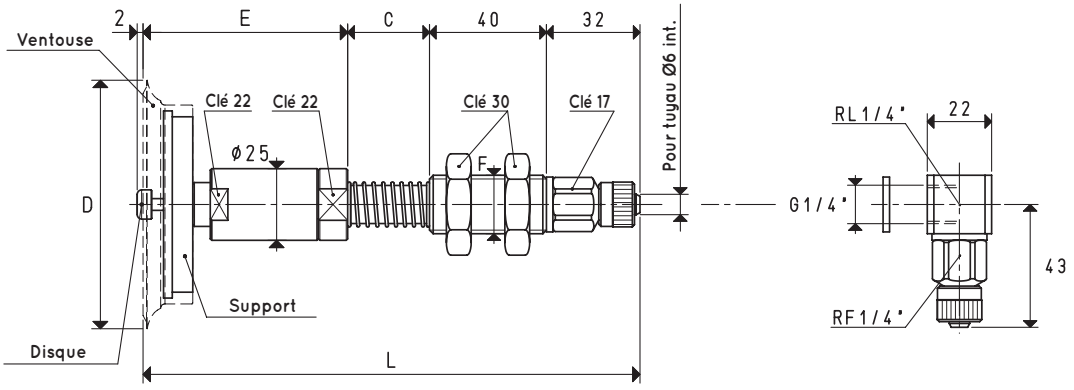

VERSION 03 85 15 VERSION 03 85 15 L

PORTE-VENTOUSES AVEC ATTACHE RAPIDE DROITE POUR TUYAU EN PLASTIQUE Ø 6 X 8 **C = 65 mm C = 95 mm**

Art.	Force Kg	*C	D Ø	E	F Ø	L	Pour ventouse art.	Support inclus art.	Disque inclus art.	Poids g	Poids g	Poids g
03 85 15	14.18	28	85	70	M20	170	01 85 15	00 08 32	00 03 22	477.7	515.7	548.7

N.B. Les ventouses ne font pas partie intégrante des porte-ventouses et doivent donc être commandées séparément.
Pour commander les porte-ventouses avec les attaches en L, ajouter la lettre L au code.
* Disponibles aussi avec cote C de 65 mm et de 95 mm

N.B. La force des ventouses indiquée sur le tableau représente 1/3 de la valeur de la force théorique calculée à un niveau de vide de -75 KPa et un coefficient de sécurité 3.

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6} = \frac{Kg}{0.4536}$

PORTE-VENTOUSES SIMPLES AVEC PALPEUR

Les courses effectives de suspension sont :
- Pour la cote C= 28 mm 16 mm
- Pour la cote C= 65 mm 49 mm
- Pour la cote C= 95 mm 74 mm

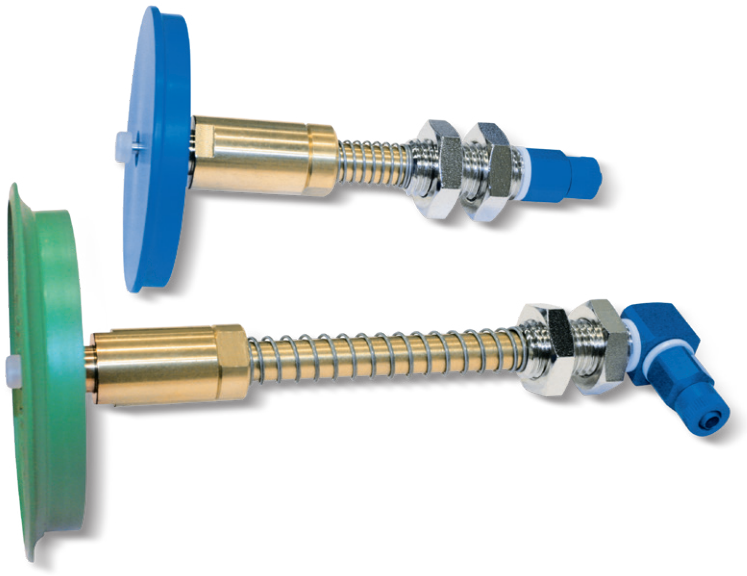

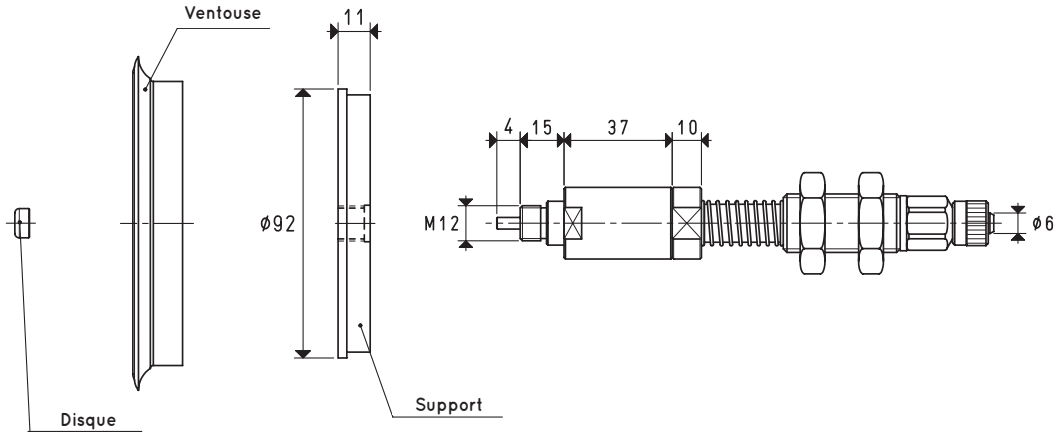

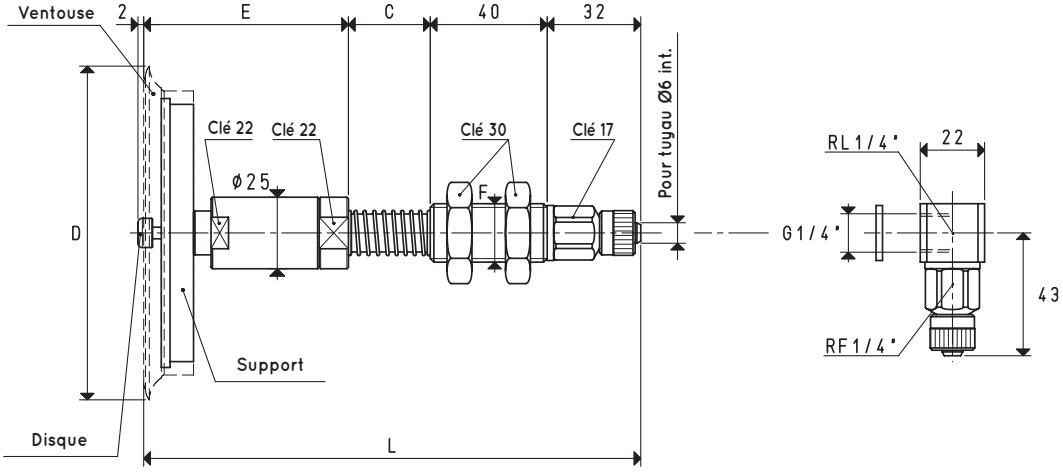

VERSION 03 110 10 VERSION 03 110 10 L

PORTE-VENTOUSES AVEC ATTACHE RAPIDE DROITE POUR TUYAU EN PLASTIQUE Ø 6 X 8 **C = 65 mm C = 95 mm**

Art.	Force Kg	*C	D Ø	E	F Ø	L	Pour ventouse art.	Support inclus art.	Disque inclus art.	Poids g	Poids g	Poids g
03 110 10	23.74	28	114	70	M20	170	01 110 10	00 08 33	00 03 22	618.3	549.3	683.3

N.B. Les ventouses ne font pas partie intégrante des porte-ventouses et doivent donc être commandées séparément.
Pour commander les porte-ventouses avec les attaches en L, ajouter la lettre L au code.
* Disponibles aussi avec cote C de 65 mm et de 95 mm

N.B. La force des ventouses indiquée sur le tableau représente 1/3 de la valeur de la force théorique calculée à un niveau de vide de -75 KPa et un coefficient de sécurité 3.

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6} = \frac{Kg}{0.4536}$