



PORTE-VENTOUSES SIMPLES AVEC VANNE D'ISOLEMENT AUTOMATIQUE INCORPORÉE

En plus d'avoir toutes les caractéristiques techniques des porte-ventouses simples, ils ont également une vanne d'isolement automatique incorporée. La vanne d'isolement automatique a pour fonction de fermer automatiquement l'aspiration lorsque la ventouse ne s'appuie pas sur la surface de chargement à prélever, ou, lorsque la préhension est défectueuse ou en présence d'une importante transpiration, en évitant de cette façon, l'abaissement du degré de vide sur les ventouses restant sur l'installation, régulièrement en prise avec la charge. L'avantage obtenu est évident, puisqu'avec ce système on n'est plus liés au positionnement ou à l'exclusion des ventouses non concernées par la préhension. Sur ces porte-ventouses peuvent être montées les ventouses ayant un diamètre minimum de 10 mm et un maximum de 50 mm, puisqu'ils sont équipés d'un support fileté mâle de 1/8" gaz.

Ils sont constitués de :


- Une tige en laiton pour la fixation de la ventouse ;
- Un manchon fileté en acier, équipé de deux douilles antifriction et de deux écrous hexagonaux, pour le montage rapide du porte-ventouses sur l'automatisme ;
- Un ressort pour amortir l'impact de la ventouse et, en même temps, garder une pression constante avec la charge à soulever ;
- Un raccord rapide pour la connexion au tuyau d'aspiration ;
- Une vanne d'isolement automatique.




VIDE ON
OBJET PAS EN
PRÉHENSION
VANNE FERMÉE



VIDE ON
OBJET EN
PRÉHENSION
VANNE OUVERTE

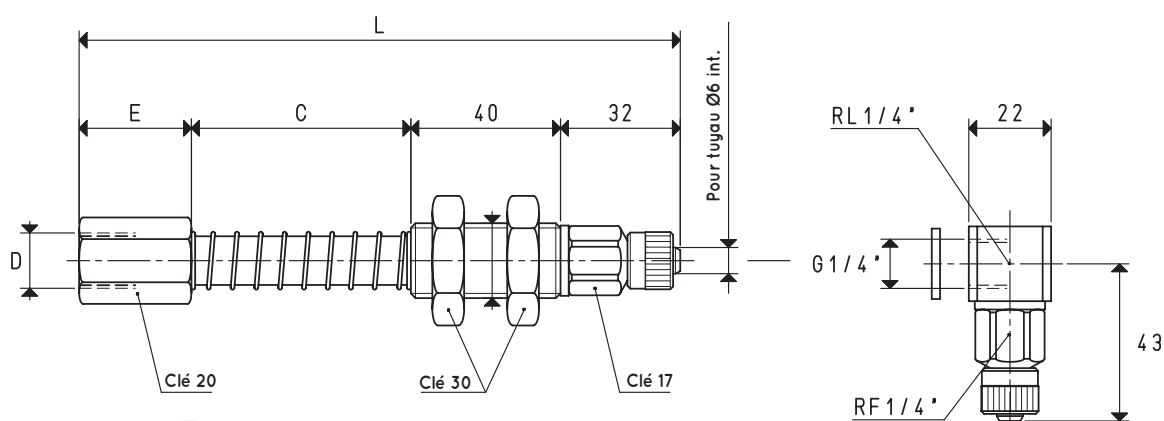

Équipé de bagues
antifriction



VERSION 02 99 . .

VERSION 02 99 . . L

PORTE-VENTOUSES AVEC ATTACHE RAPIDE DROITE POUR TUYAU EN PLASTIQUE Ø 6 X 8

Art.	Débit minimum d'amorçage m³/h	Degré de vide minimum mbar	C	Course effective de suspension mm	Force de poussée du ressort N	D Ø	E	F Ø	L	Poids g
02 99 28	4	-250	28	16	10.78	G1/4"	30	M20	130	256
02 99 65	4	-250	65	49	29.41	G1/4"	30	M20	167	301
02 99 95	4	-250	95	74	23.53	G1/4"	30	M20	197	333

N.B. La force de levage du porte-ventouses dépend directement du modèle de ventouse qui y est appliqué.

Les ventouses ne font pas partie intégrante des porte-ventouses et doivent donc être commandées séparément.

Pour commander les porte-ventouses avec les attaches en L, ajouter la lettre L au code.

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6}$ = $\frac{\text{Kg}}{0.4536}$