


PORTE-VENTOUSES SIMPLES FIX


Les porte-ventouses fix ont été conçus pour régler la position en hauteur des ventouses avec support grâce au filetage présent sur toute la longueur de la douille filetée. Les extrémités sont filetées femelle pour le montage de la ventouse avec support et du raccord.

Ils sont constitués de :

- Une douille filetée, munie d'écrous, pour le montage du porte-ventouses sur l'automatisme ;
- Un raccord rapide pour la connexion au tuyau d'aspiration.

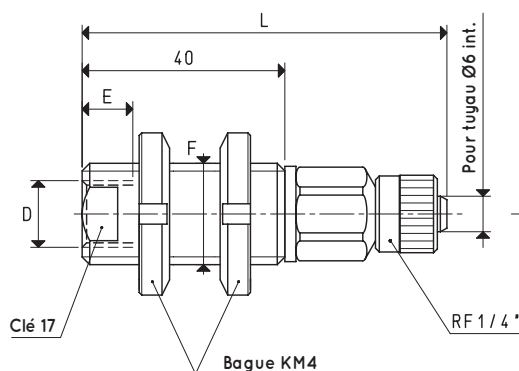

VERSION 02 91 01

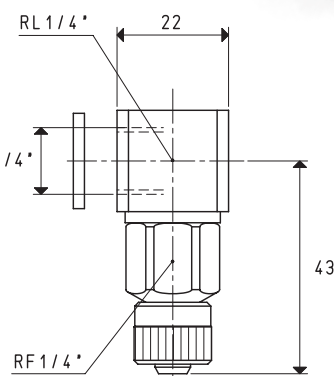


VERSION 02 91 01 L


PORTE-VENTOUSES AVEC ATTACHE RAPIDE DROITE POUR TUYAU EN PLASTIQUE Ø 6 X 8

Art.	D Ø	E	F Ø	L	Poids g
02 91 01	G1/4"	10	M20 x 1	74	162

N.B. Pour commander les porte-ventouses avec les attaches en L, ajouter la lettre L au code.

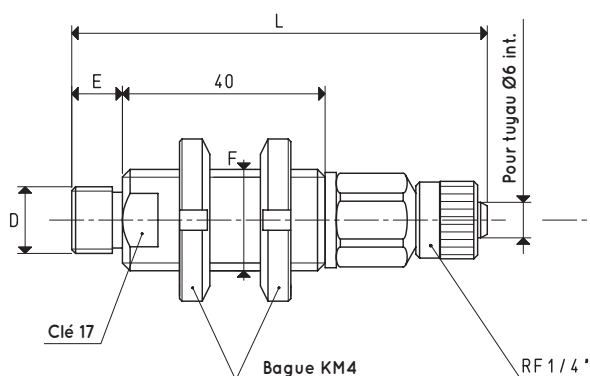

VERSION 02 91 . .

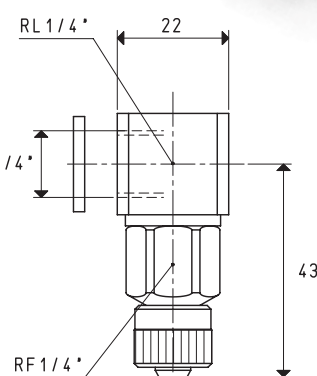

VERSION 02 91 . . L

PORTE-VENTOUSES AVEC ATTACHE RAPIDE DROITE POUR TUYAU EN PLASTIQUE Ø 6 X 8

Art.	D Ø	E	F Ø	L	Poids g
02 91 05	G1/4"	10	M20 x 1	84	170
02 91 06	G3/8"	10	M20 x 1	84	174

N.B. Pour commander les porte-ventouses avec les attaches en L, ajouter la lettre L au code.