

PORTE-VENTOUSES SPÉCIAUX AVEC VANNE D'ISOLEMENT AUTOMATIQUE INCORPORÉE

En plus d'avoir toutes les caractéristiques techniques des porte-ventouses spéciaux, ils ont également une vanne d'isolement automatique incorporée. La vanne d'isolement automatique a pour fonction de fermer automatiquement l'aspiration lorsque la ventouse ne s'appuie pas sur la surface du chargement à prélever, ou, lorsque la préhension est défectueuse ou en présence d'une importante transpiration. En évitant de cette façon l'abaissement du degré de vide sur les ventouses restant sur l'installation, régulièrement en prise avec la charge.

L'avantage obtenu est évident, puisqu'avec ce système on n'est plus liés au positionnement ou à l'exclusion des ventouses non concernées par la préhension.

Sur ces porte-ventouses peuvent être montées les ventouses ayant un diamètre minimum de 85 mm et un maximum de 150 mm, puisqu'ils sont équipés d'un support fileté femelle de 3/8" gaz.

Ils sont constitués de :


- Une tige en acier nickelé pour la fixation de la ventouse ;
- Une douille filetée en laiton, équipée de deux douilles antifriction, munie deux écrous pour la fixation du porte-ventouses sur l'automatisme ;
- Un ressort pour amortir l'impact de la ventouse avec la charge à soulever ;
- Une rondelle de sécurité ;
- Un raccord rapide pour la connexion au tuyau d'aspiration ;
- Une vanne d'isolement automatique.




VIDE ON
OBJET PAS EN
PRÉHENSION
VANNE FERMÉE



VIDE ON
OBJET EN
PRÉHENSION
VANNE OUVERTE

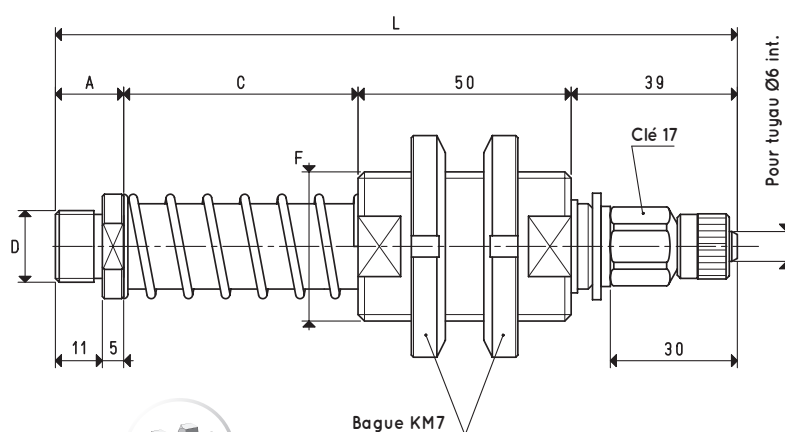


Équipé de bagues
antifriction



Bague KM7

VERSION 06



VERSION 06 L

PORTE-VENTOUSES AVEC ATTACHE RAPIDE DROITE POUR TUYAU EN PLASTIQUE Ø 6 X 8

Art.	Débit minimum d'amorçage m³/h	Degré de vide minimum mbar	C	Course effective de suspension mm	Force de poussée du ressort N	A	D Ø	F Ø	L	Poids g
06 99 55	4	-250	28	16	70.63	16	G3/8"	M35 x 1.5	160	0.63
06 99 110	4	-250	65	49	35.31	16	G3/8"	M35 x 1.5	215	0.77

N.B. La force de levage du porte-ventouses dépend directement du modèle de ventouse qui y est appliqué.

Les ventouses ne font pas partie intégrante des porte-ventouses et doivent donc être commandées séparément.

Pour commander les porte-ventouses avec les attaches en L, ajouter la lettre L au code.

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$