






VENTOUSES POUR LA PRISE D'ŒUFS

Les ventouses à soufflet illustrées sur cette page et sur la suivante ont été spécialement conçues pour s'adapter à la forme des œufs.

La fine épaisseur de la lèvre garantit une adaptabilité maximale et une prise délicate de l'œuf, réduisant au minimum le risque de fissures ou de casses. Le soufflet permet de compenser les différences de hauteur ou de position des œufs et assure une stabilité lors de la phase de manutention, évitant tout endommagement.

Elles sont disponibles en silicone ou en Para, matériaux qui garantissent une excellente adhérence même sur des surfaces lisses. Elles sont largement utilisées dans les lignes automatiques et semi-automatiques de conditionnement, grâce à leur fiabilité.




Art. ventouse	Force Kg	Caoutchoucs disponibles	Course soufflet mm	Volume mm ³	Support art.	Matériel support	Poids g	Ventouse avec support art.	Poids g
01 33 50 *	2.13		9	12.0	00 08 82	laiton	11.2	08 33 50 *	18.8

* Compléter le code en indiquant le mélange : = para ; = silicone

N.B. Sur demande spécifique et pour des quantités minimum à définir lors de la commande, il est possible de fournir les ventouses dans les mélanges spéciaux listés page 31.


La force des ventouses indiquée sur le tableau représente 1/3 de la valeur de la force théorique calculée à un niveau de vide de -75 KPa et un coefficient de sécurité 3.

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.134

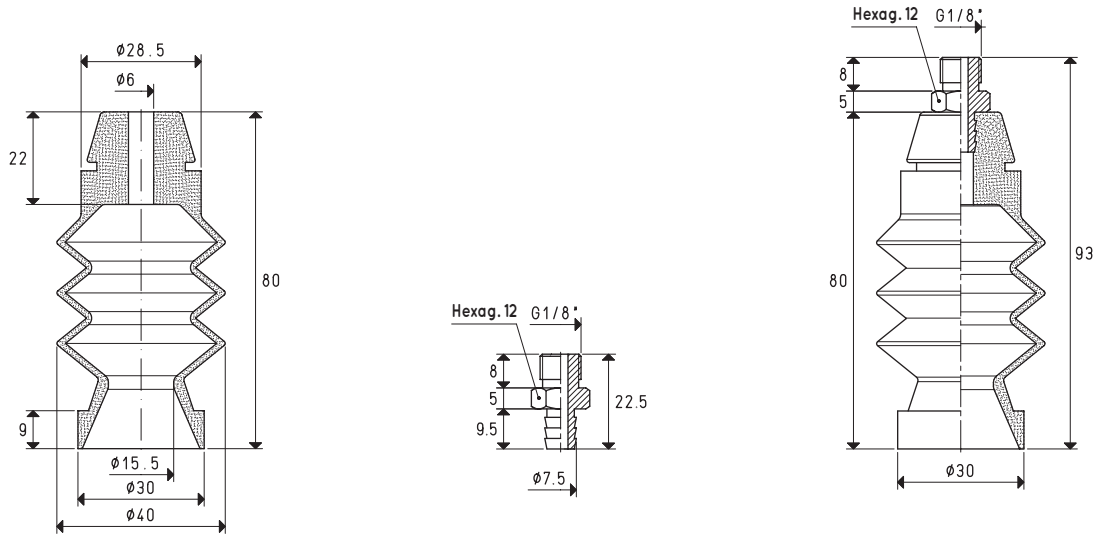

Art. ventouse	Force Kg	Caoutchoucs disponibles	Course soufflet mm	Volume mm ³	Support art.	Matériel support	Poids g	Ventouse avec support art.	Poids g
01 40 80 *	1.76		32	32.4	00 08 05	laiton	10.0	08 40 80 *	38.7

Remarque : En ajoutant la lettre F à la référence de l'article, la ventouse est fournie avec un raccord femelle (Exemple : 08 40 80 F *).

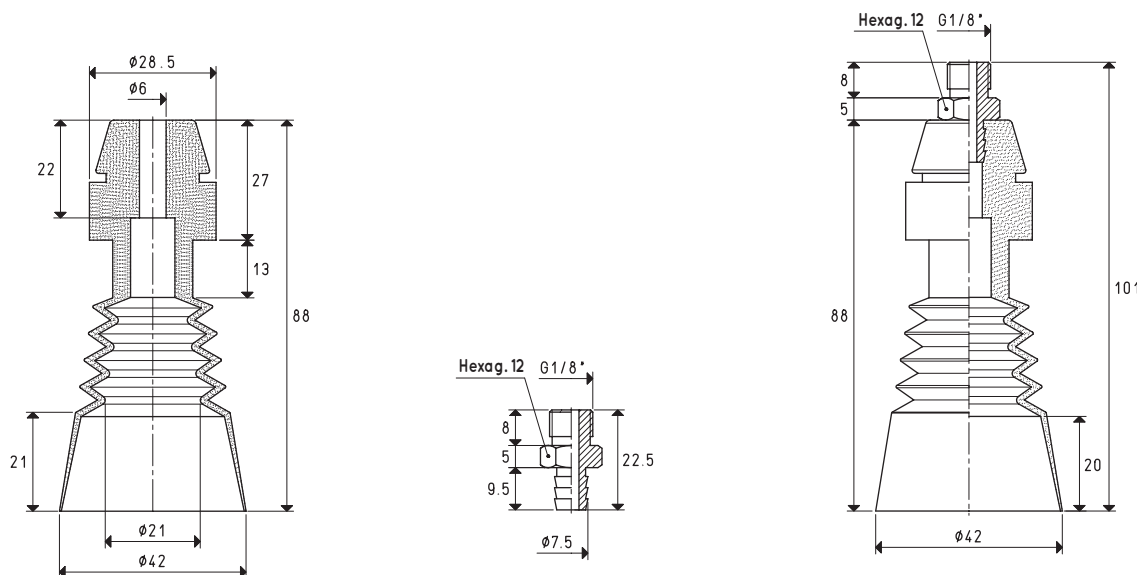

Art. ventouse	Force Kg	Caoutchoucs disponibles	Course soufflet mm	Volume mm ³	Support art.	Matériel support	Poids g	Ventouse avec support art.	Poids g
01 42 90 N	3.00		13	34.6	00 08 05	laiton	10.0	08 42 90 N	34.5

Remarque : En ajoutant la lettre F à la référence de l'article, la ventouse est fournie avec un raccord femelle (Exemple : 08 42 90 F *).

* Compléter le code en indiquant le mélange :  = para ;  = silicone

N.B. Sur demande spécifique et pour des quantités minimum à définir lors de la commande, il est possible de fournir les ventouses dans les mélanges spéciaux listés page 31.

La force des ventouses indiquée sur le tableau représente 1/3 de la valeur de la force théorique calculée à un niveau de vide de -75 KPa et un coefficient de sécurité 3.

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.134