








VACUOSTATS MINI PNEUMATIQUES

Les vacuostats aux dimensions d'encombrement très réduites ont pour fonction de donner et d'enlever, selon le modèle, un signal pneumatique lorsqu'un certain niveau de vide réglable est atteint.

Le différentiel de pression existante entre la valeur maximum configurée et celle de reprise du signal au repos n'est pas réglable.

Ils sont particulièrement indiqués pour le contrôle des générateurs de vide et pour l'actionnement des vannes à commande pneumatique.

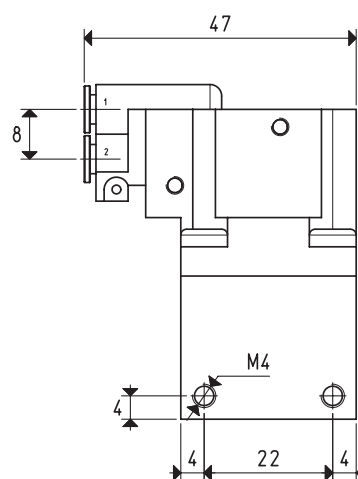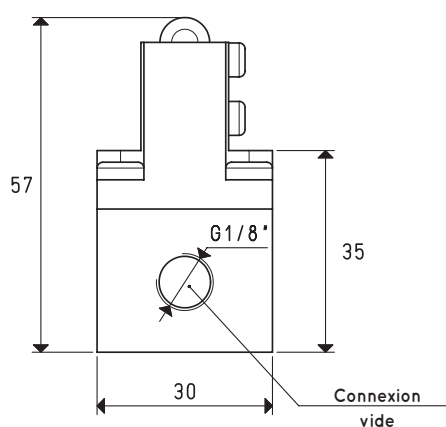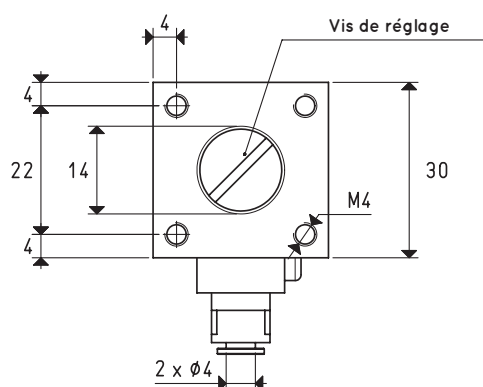

Art.		12 01 30		12 02 30	
Champs de mesure	mbar abs.	-95 ÷ -7 kPa	-950 ÷ -70 mbar	-96 ÷ -7 kPa	-960 ÷ -100 mbar
Différentiel fixe	mbar	-18 ÷ -15 kPa	-180 ÷ -150 mbar	-8 ÷ -5 kPa	-80 ÷ -50 mbar
Répétabilité	mbar	±0.5 kPa	±5 mbar	±0.5 kPa	±5 mbar
Signal au repos		NC		NO	
Pression d'alimentation	bar	2 ÷ 8		2 ÷ 8	
Débit maxi de la microvanne à 6 bars	NI / s	1.2		1.2	
Température de travail	°C	-10 ÷ +60		-10 ÷ +60	
Poids	g	105		105	
Pièces de rechange		12 01 30		12 02 30	
Microvanne pneumatique	art.	00 12 17		00 12 18	
Membrane	art.	00 12 06		00 12 06	

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6}$ = $\frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.134