

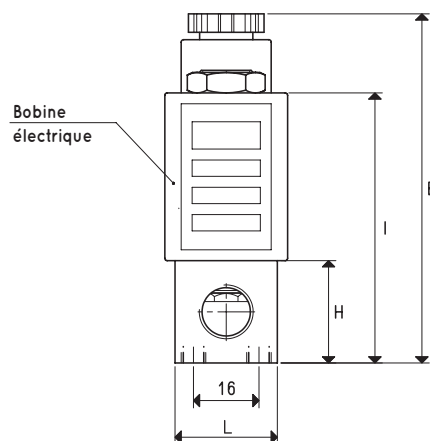
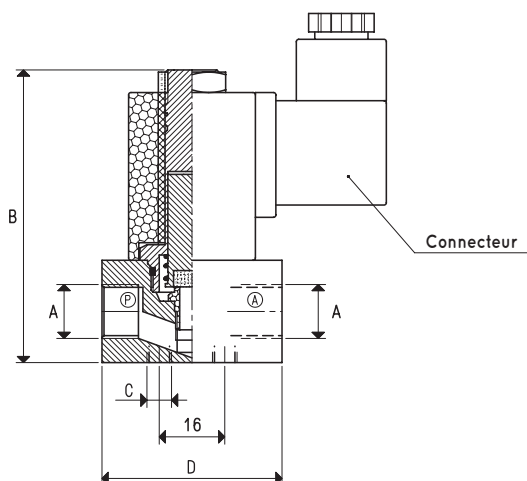


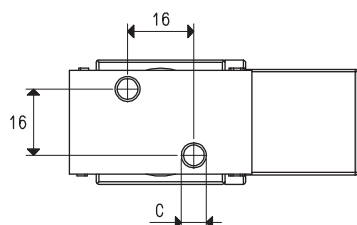

2 / 2 NC



Ⓟ- Pompe  
Ⓜ- Utilisation

## ÉLECTROPILOTES À 2 VOIES

| Art.            | A     | B    | C  | D  | E  | H    | I  | L    | Débit<br>maxi<br>m³/h | Degré de vide<br>mbar abs<br>min max | Temps de réaction<br>msec<br>exc. désexc. | Orifice<br>Ø | Section de<br>passage<br>mm² | Poids<br>g |
|-----------------|-------|------|----|----|----|------|----|------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| <b>07 00 20</b> | G1/8" | 58.5 | M4 | 36 | 72 | 19.5 | 53 | 22.5 | 2.6                   | 1000 0.5                             | 16 27                                     | 4            | 12.86                        | 145        |
| <b>07 01 20</b> | G1/4" | 73   | M6 | 44 | 86 | 25   | 67 | 25   | 4                     | 1000 0.5                             | 15 8                                      | 6            | 28.3                         | 244        |


N.B. La bobine et le connecteur ne font pas partie de l'électropilote et, donc ils doivent être commandés séparément (Voir accessoires pour électrovannes).

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch =  $\frac{\text{mm}}{25.4}$  ; pounds =  $\frac{\text{g}}{453.6}$  =  $\frac{\text{Kg}}{0.4536}$  Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.134



## ÉLECTROPILOTES POUR VIDE À 2 VOIES

Les dessins en 3D sont disponibles sur le site [vuototecnica.net](http://vuototecnica.net)

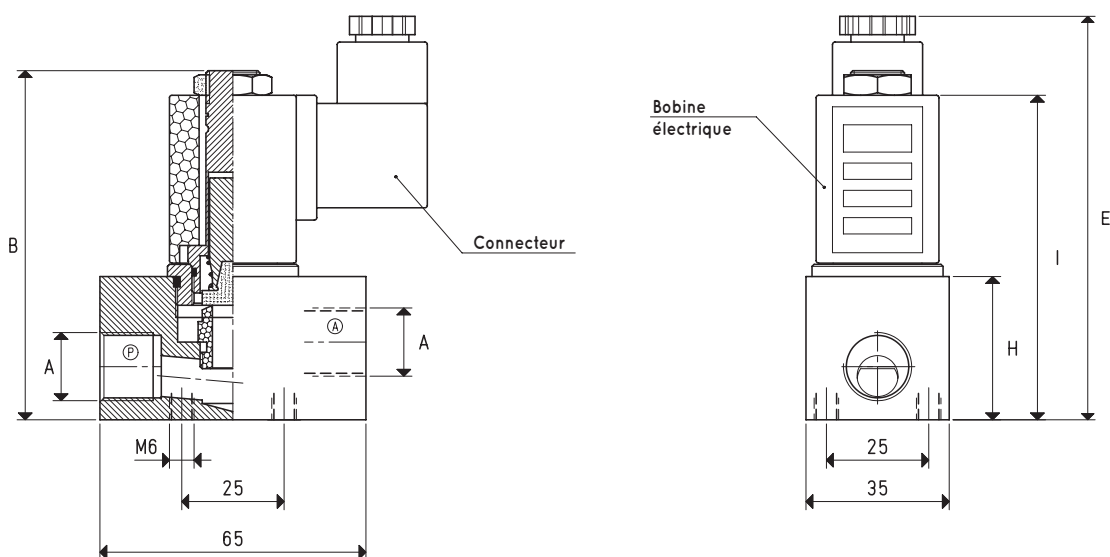

2 / 2 NC



### ÉLECTROPILOTES À 2 VOIES

| Art.     | A     | Débit maxi | Degré de vide |     | Temps de réaction |      | Orifice | Section de passage | B  | E  | H  | I  | Poids |
|----------|-------|------------|---------------|-----|-------------------|------|---------|--------------------|----|----|----|----|-------|
|          | Ø     | m³/h       | mbar          | abs | exc.              | msec | Ø       | mm²                |    |    |    |    | g     |
| 07 02 20 | G3/8" | 8          | 1000          | 0.5 | 22                | 10   | 10      | 78.5               | 85 | 98 | 35 | 79 | 384   |
| 07 03 20 | G1/2" | 10         | 1000          | 0.5 | 28                | 10   | 12      | 113.0              | 85 | 98 | 35 | 79 | 372   |

N.B. La bobine et le connecteur ne font pas partie de l'électrovalve et, donc ils doivent être commandés séparément (Voir accessoires pour électrovannes).

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch =  $\frac{\text{mm}}{25.4}$  ; pounds =  $\frac{\text{g}}{453.6}$  =  $\frac{\text{Kg}}{0.4536}$  Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.134