


ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE POUR ÉLECTROVANNES CONNECTEURS

Les connecteurs sont des éléments essentiels pour amener le courant électrique aux bobines des électrovannes. Ils sont disponibles dans la version simple à fiche installés de série et, sur demande, avec une LED pour le signalement de la présence de tension, avec des circuits antiparasitage, avec une protection contre les surtensions et l'inversion des polarités. Tous les connecteurs offrent une protection totale contre les jets d'eau, selon les normes EN 60529 (classe de protection IP 65), quand ils sont correctement installés.

De plus, ils répondent aux normes EN 60664, tension de travail jusqu'à 250 V, catégorie surtension II, degré d'utilisation 3, en ce qui concerne la classe d'isolement.


Dans tous les connecteurs, l'union entre les supports pour contacts et la protection externe est à déclenchement afin de garantir un blocage sûr et un montage rapide.

La sécurité du blocage est essentielle pour garantir la protection complète de l'opérateur pendant la manipulation du connecteur. Le support pour contacts peut être facilement extrait de son boîtier en utilisant simplement un tournevis. De plus, cette opération permet d'orienter le contact de la terre dans la direction souhaitée.

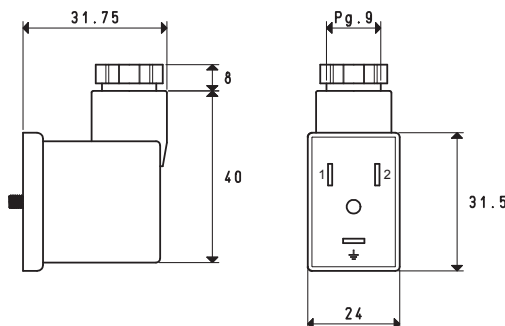

CONNECTEURS DE CÂBLAGE POUR BOBINES

Art.	Tension	Débit nominal des contacts A	Connexions	Formulaire	Presse-étoupe	Température d'exercice °C	Matériel	Poids g	Remarques
00 07 174	max 250V	max 16	2P+T	B	PG 9	-40 ÷ +60	Plastique noir	18	Standard
00 07 260	24V/CC - 24V/50 - 60Hz	max 16	2P+T	B	PG 9	-40 ÷ +60	Plastique transparent	18	Avec LED jaune
Pour bobines art.									
00 07 172 - 00 07 173									

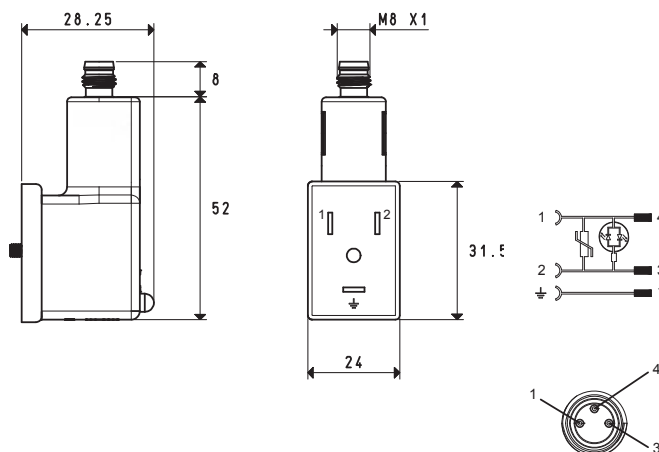


CONNECTEURS M8 3 BROCHES POUR BOBINES

Art.	Tension	Débit nominal des contacts A	Connexions	Formulaire	Connecteur	Température d'exercice °C	Matériel	Poids g	Remarques
00 07 423	24V/CC - 24V/50 - 60Hz	max 4	2P+T	B	M8 3 broches	-40 ÷ +60	Plastique noir	20	Avec LED rouge et VDR
Pour bobines art.									
00 07 172 - 00 07 173									





ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE POUR ÉLECTROVANNES CONNECTEURS

Les dessins en 3D sont disponibles sur le site vuototecnica.net

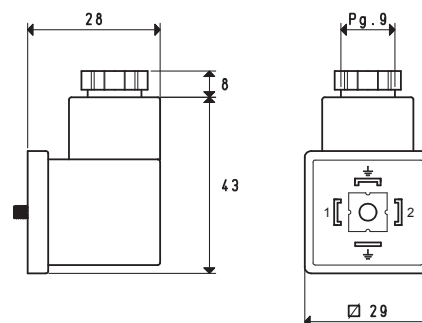

CONNECTEURS DE CÂBLAGE POUR BOBINES

Art.	Tension	Débit nominal des contacts A	Connexions	Formulaire	Presse-étoupe	Température d'exercice °C	Matériel	Poids g	Remarques
00 07 63	max 250V	max 16	2P+T	A	PG 9	-40 ÷ +90	Plastique noir	24	Standard
00 07 101	24V/CC - 24V/50 - 60Hz	max 16	2P+T	A	PG 9	-40 ÷ +90	Plastique transparent	24	Avec LED jaune
00 07 186	24V/CC - 24V/50 - 60Hz	max 16	2P+T	A	PG 9	-40 ÷ +90	Plastique transparent	24	Avec LED rouge et VDR
00 07 221	24V/CC - 24V/50 - 60Hz	max 16	2P+T	A	PG 9	-40 ÷ +90	Plastique transparent	24	Avec LED rouge
00 07 222	230V/CC - 230V/50 - 60Hz	max 16	2P+T	A	PG 9	-40 ÷ +90	Plastique transparent	24	Avec LED jaune et VDR
Pour bobines art.									
00 07 03 N - 00 07 04 N - 00 07 06 N									
00 07 256 N - 00 07 258 N - 00 07 259 N									

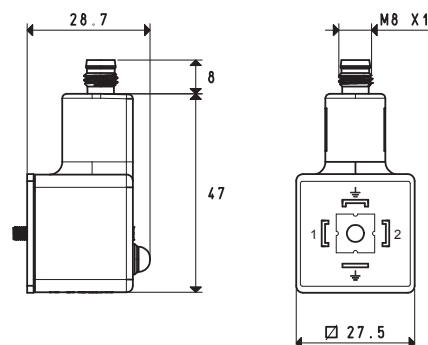

CONNECTEURS M8 3 BROCHES POUR BOBINES

Art.	Tension	Débit nominal des contacts A	Connexions	Formulaire	Connecteur	Température d'exercice °C	Matériel	Poids g	Remarques
00 07 422	24V/CC - 24V/50 - 60Hz	max 4	2P+T	A	M8 3 broches	-40 ÷ +60	Plastique noir	26	Avec LED jaune et VDR
Pour bobines art.									
00 07 03 N - 00 07 04 N - 00 07 06 N									
00 07 256 N - 00 07 258 N - 00 07 259 N									

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6}$ = $\frac{\text{Kg}}{0.4536}$