



ÉLECTROVANNES POUR VIDE À 2 VOIES, À COMMANDE DIRECTE

Les électrovannes de vide à deux voies de cette nouvelle série sont à commande directe, à deux positions, avec obturateur conique servocommandé par le vide même.

Elles sont généralement fournies fermées mais sur demande, également normalement ouvertes.

Elles sont constituées d'un corps en aluminium anodisé, à l'intérieur duquel sont prévues les connexions de raccordement, d'un obturateur conique en silicone monté sur une tige en acier inox et d'une membrane en mélange spécial caoutchouté et entoilé ; un actionneur, commandé par une bobine électrique, gère le vide au niveau de la servocommande. Le principe de fonctionnement de ces électrovannes est basé sur le différentiel de pression existant entre la pompe ou le générateur de vide et la pression de l'air aspiré. En transportant cette "pression différentielle" au niveau de la servocommande, au moyen de l'actionneur, il est possible de commander l'obturateur sans air comprimé ni ressort.

Pour le principe de fonctionnement ci-dessus, il est déconseillé de les utiliser sur des installations à bas niveau de vide (inférieur à 850 mbar absolus, équivalent à 15% de vide).

L'absence de ressorts, de frottements et de sollicitations dynamiques internes avantage la vitesse d'intervention élevée et la durée de l'électrovanne.

La bobine électrique est standard, entièrement plastifiée en résine synthétique, exécution étanche, classe d'isolement F (jusqu'à 155 °C) aux normes EN 60664, avec des connexions électriques à trois bornes de 6,3 mm, pour un connecteur aux normes EN 175301-803.

Niveau de protection IP 54, IP 65 avec le connecteur inséré.

Tolérance admise sur la valeur nominale de la tension : $\pm 10\%$.

Absorption maximum : 20 V.A. en c.a. et 18 W en c.c.


La bobine électrique est orientable à 360°. Le connecteur est orientable à 180° sur la bobine et peut être fourni, sur demande, avec Led lumineuse, avec un circuit d'antiparasitage et/ou avec des protections contre les surtensions et l'inversion des polarités.

Les électrovannes de cette série peuvent être utilisées sur des installations de vide sans air comprimé et dans tous les cas où l'aspiration doit être commandée séparément de l'injection d'air dans le circuit, comme pour les dégazeurs, autoclaves, thermosoudeuses sous vide, etc. Le choix de l'électrovanne doit toujours être fait en fonction du débit et donc du raccord d'aspiration de la pompe ou du générateur de vide.


Caractéristiques techniques

Pression d'exercice : de 0,5 à 850 mbar absolus

Température du fluide aspiré : de -5 à 60 °C

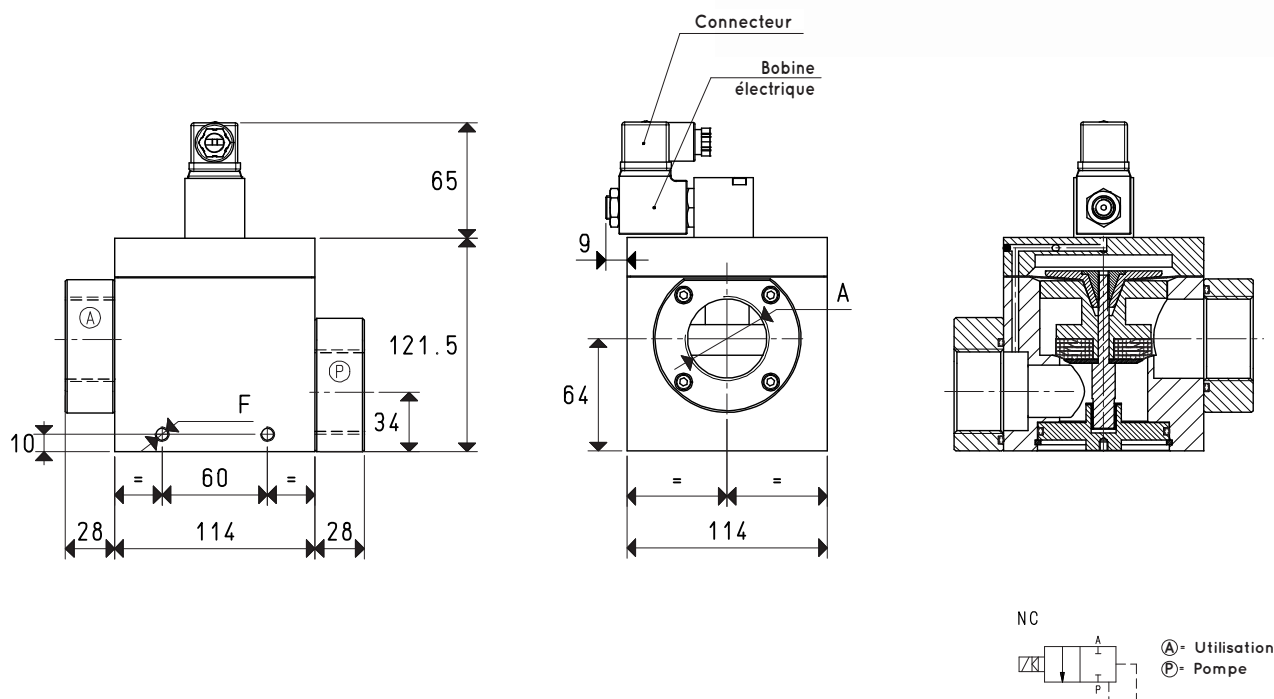

NC






(A) = Utilisation
(P) = Pompe

Art.	A	Débit maxi	Degré de vide		Temps de réaction		Orifice	Section de passage	F	Poids
	Ø	m³/h	mbar abs min	mbar abs max	msec exc.	msec désexc.	Ø	mm²	Ø	Kg
EGN 40 NC	G1" 1/2	230	850	0.5	75	50	40	1256	M8	4.07
Pièces de rechange			EGN 40 NC							
Kit de joints pour électrovannes			art.	00 07 400						

N.B. La bobine et le connecteur ne font pas partie de l'électrovanne et, donc ils doivent être commandés séparément (Voir accessoires pour électrovannes).

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6}$ = $\frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.134

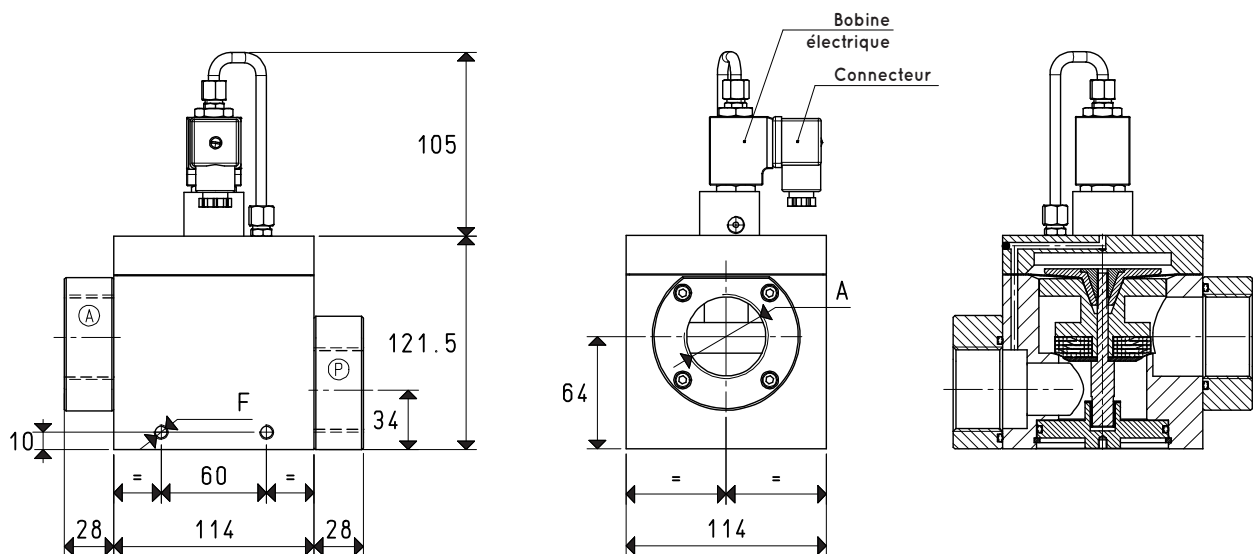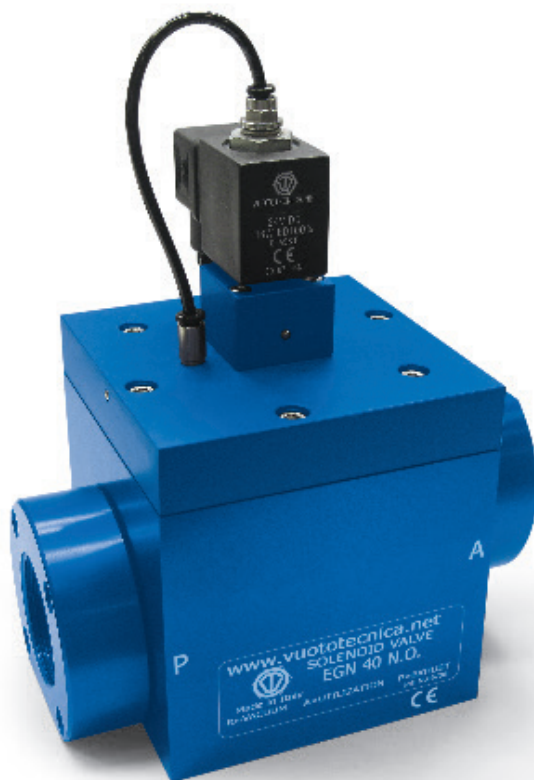

Art.	A	Débit maxi	Degré de vide		Temps de réaction		Orifice	Section de passage	F	Poids
	Ø	m³/h	mbar abs min	max	msec exc.	désec.	Ø	mm²	Ø	Kg
EGN 40 NO	G1" 1/2	230	850	0.5	70	60	40	1256	M8	4.07
Pièces de rechange			EGN 40 NO							
Kit de joints pour électrovannes			art.	00 07 400						



N.B. La bobine et le connecteur ne font pas partie de l'électrovanne et, donc ils doivent être commandés séparément (Voir accessoires pour électrovannes).

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6}$ = $\frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.134



ÉLECTROVANNES POUR VIDE À 2 VOIES, À COMMANDE DIRECTE



Les dessins en 3D sont disponibles sur le site vuototecnica.net

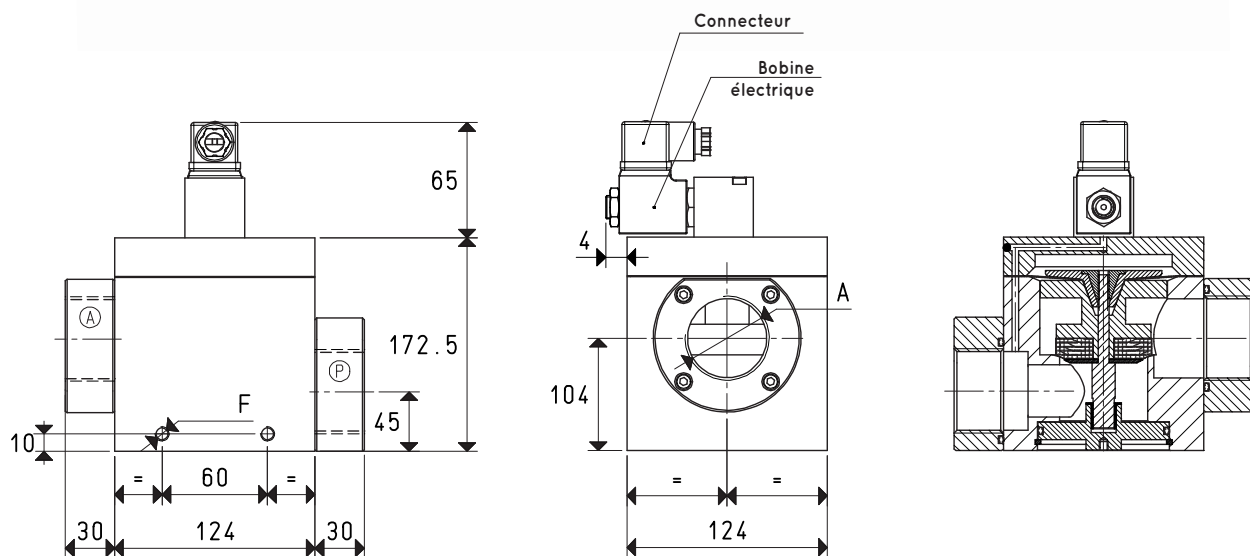

Art.	A	Débit maxi	Degré de vide		Temps de réaction		Orifice	Section de passage	F	Poids
	Ø	m³/h	mbar abs min	max	msec exc.	déexc.	Ø	mm²	Ø	Kg
EGN 52 NC	G2"	390	850	0.5	75	50	52	2123	M8	6.70
Pièces de rechange			EGN 52 NC							
Kit de joints pour électrovannes			art.	00 07 420						

N.B. La bobine et le connecteur ne font pas partie de l'électrovanne et, donc ils doivent être commandés séparément (Voir accessoires pour électrovannes).

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.134

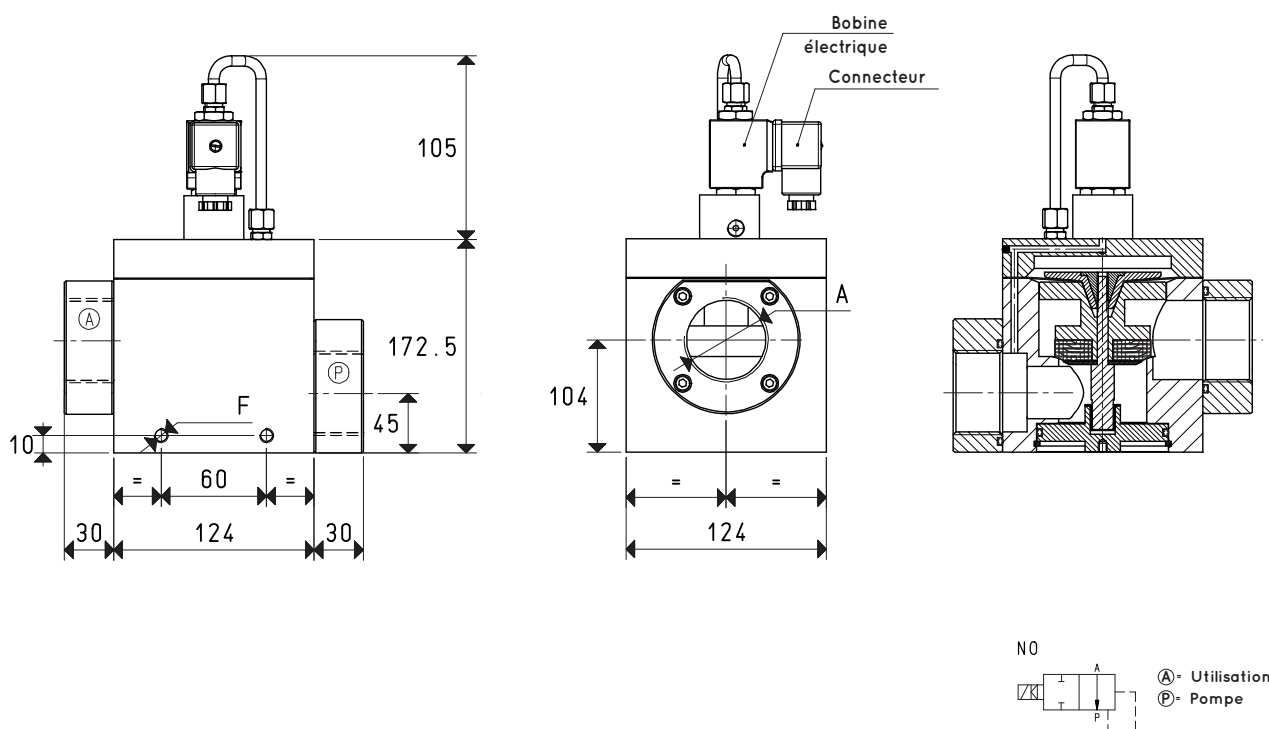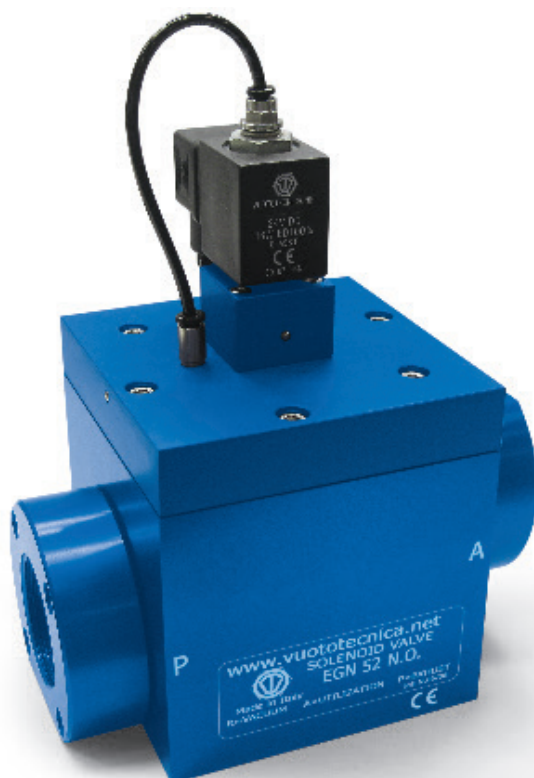

Art.	A	Débit maxi	Degré de vide		Temps de réaction		Orifice	Section de passage	F	Poids
	Ø	m³/h	min	max	exc.	déexc.	Ø	mm²	Ø	Kg
EGN 52 NO	G2"	390	850	0.5	70	60	52	2123	M8	6.70
Pièces de rechange					EGN 52 NO					
Kit de joints pour électrovannes			art.		00 07 420					

N.B. La bobine et le connecteur ne font pas partie de l'électrovanne et, donc ils doivent être commandés séparément (Voir accessoires pour électrovannes).

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.134