




CARTOUCHES FILTRANTES EN FILET D'ACIER INOX POUR FILTRES FB


Les cartouches illustrées et décrites sur cette page sont adaptées aux filtres d'aspiration FB.

Celles de série sont réalisées en fil en acier ondulé, avec un niveau de filtration équivalant à 60 µ, sur demande spécifique et pour des quantités minimum à définir lors de la commande, il est possible de fournir les cartouches avec un degré de filtration de 100 ou 300 µ.

Elles sont adaptées pour retenir les impuretés contenues dans le fluide aspiré, même en présence de vapeurs et de condensations d'eau et d'huile ; elles sont déconseillées pour retenir des poussières très fines ou impalpables.

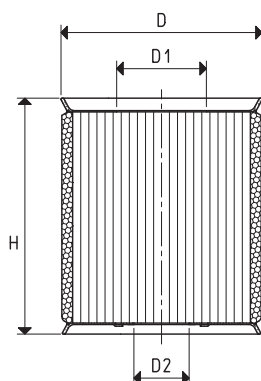

Art.	Pour filtre art.	D Ø	D1 Ø	D2 Ø	H	Niveau de filtration micron
00 FB 03	FB 5	35	6	10.0	34	60
00 FB 22	FB 15 - FB 15A - FB 20 - FB 20A	58	16	25.5	67	60
00 FB 34	FB 28 - FB 30	74	16	25.5	87	100

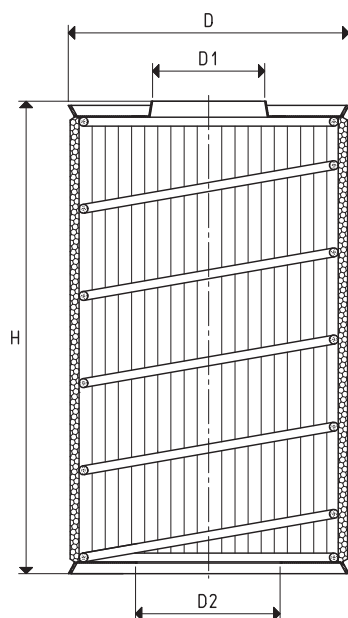

Art.	Pour filtre art.	D Ø	D1 Ø	D2 Ø	H	Niveau de filtration micron
00 FB 45	FB 40 - FB 50	95	39	49	160	100