




RACCORDS POUR TUYAUX FLEXIBLES TPR


Les dessins en 3D sont disponibles sur le site vuototecnica.net

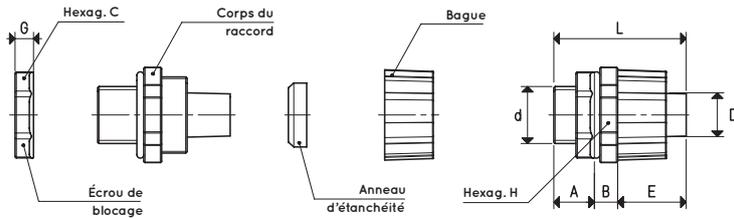

RACCORDS RTPR

Art.	d Ø	A	B	C	D Ø	E	G	H	L	Matériel	Couleur	Poids g
RTPR 3/8"	G3/8"	14.5	8.5	26	12.0	23.5	6	28	46.5	pvc	gris	12
RTPR 1/2"	G1/2"	14.5	9.0	28	15.5	26.5	7	33	50.0	pvc	gris	18
RTPR 3/4"	G3/4"	14.0	10.5	35	20.8	26.5	9	38	51.0	pvc	gris	26
RTPR 1"	G1"	16.0	9.0	41	26.5	32.5	10	44	57.5	pvc	gris	36

Température d'exercice : -10° / +60 °C

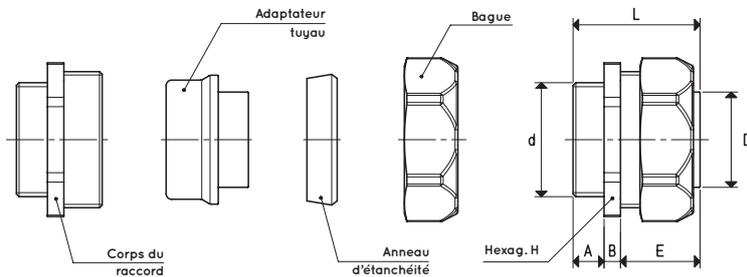


RACCORDS RTPR

Art.	d Ø	A	B	D Ø	E	H	L	Matériel	Poids g
RTPR 1" 1/4	G1" 1/4	11	6	34.5	28.5	52	45.5	laiton nickelé	340
RTPR 1" 1/2	G1" 1/2	14	7	39.5	34.0	60	55.0	laiton nickelé	530
RTPR 2"	G2"	14	7	50.0	33.0	74	54.0	laiton nickelé	596

Température d'exercice : -20° / +60 °C

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.130

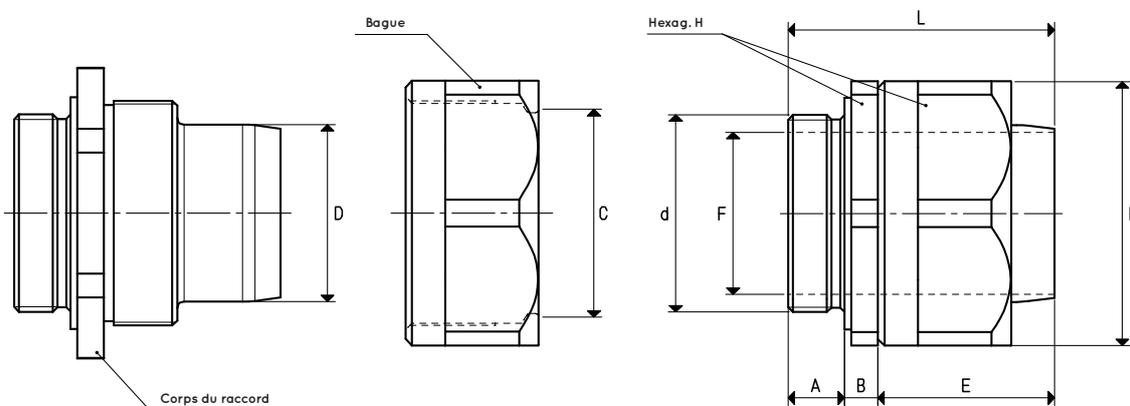

RACCORDS RMTPR

Art.	d Ø	A	B	C Ø	D Ø	E	F Ø	H	L	Matériel	Pour tuyau TPR	Poids g
RMTPR 1" 1/4	G1" 1/4	13	8	42.7	36.5	33	33	54	54	aluminium anodisé	TPR 1" 1/4	360
RMTPR 1" 1/2	G1" 1/2	15	9	48.7	41.8	40	38	62	64	aluminium anodisé	TPR 1" 1/2	390
RMTPR 2"	G2"	17	10	60.8	53.5	48	49	80	75	aluminium anodisé	TPR 2"	440

Température d'exercice : -20° / +60 °C

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.130