


RÉDUCTIONS ET BOUCHONS

Ces accessoires standards offrent à l'utilisateur différentes options d'assemblage pour les ventouses. Les réductions, en acier galvanisé ou en laiton, vissées sur les connexions des supports standards des ventouses, peuvent changer le filetage de gaz à métrique ou inversement, de mâle à femelle ou inversement, en plus d'augmenter ou de diminuer la grandeur de leur diamètre fileté.




RÉDUCTION MF

Art.	D Ø	d Ø	H	Matériel support	Poids g
00 08 130	G1/4"	M10	14	acier	4.0
00 08 131	G3/8"	M10	14	acier	12.0
00 08 230	G3/8"	G1/4"	14	acier	6.0
00 08 254	1/4" NPT	M10	14	acier	3.9
00 08 255	3/8" NPT	M10	14	acier	11.9
00 08 258	3/8" NPT	G1/4"	14	acier	5.9





RÉDUCTION MM ET MF

Art.	D Ø	d Ø	E	F	G	H	Matériel réduction	Poids g
00 08 129	M12	G1/4"	15	14	11	40	laiton	58.0
00 08 296	M12	G3/8"	18	--	10	28	laiton	34.0
00 08 297	G1/4"	M12	16	--	11	27	laiton	40.0

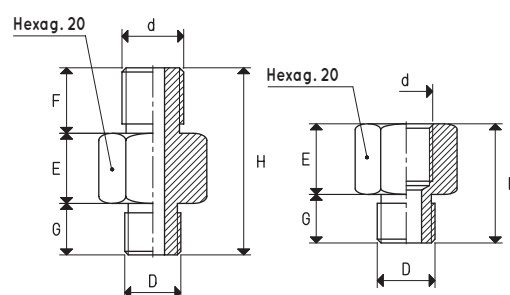

RÉDUCTION FF POUR JOINTS À ARTICULATION GS

Art.	D Ø	E	F	G Ø	H	Matériel réduction	Poids g
00 08 54	M10	13	13.5	M5	36	laiton	72
00 08 251	M8	16	15.0	G1/8"	48	laiton	102
00 08 252	M12	16	15.0	G1/8"	48	laiton	90



BOUCHON AVEC O-RING

Art.	d Ø	A	C	D Ø	L	Matériel raccord	Poids g
00 15 291	M5	4	2.5	8	6.5	laiton nickelé	1
00 11 44	G1/8"	7	3.0	15	9.5	laiton nickelé	6
00 11 06	G1/4"	8	6.0	18	11.0	laiton nickelé	10
00 18 33	G3/8"	9	8.0	21	12.5	laiton nickelé	18
00 15 273	G1/2"	11	10.0	26	14.5	laiton nickelé	21




RÉDUCTIONS POUR VENTOUSES

Les dessins en 3D sont disponibles sur le site vuototecnica.net




RÉDUCTION MF

Art.	D Ø	d Ø	F	H	SW	Poids g
00 08 215	G3/8"	G1/4"	8	14	6	11.5




RÉDUCTION MF

Art.	D Ø	d Ø	F	H	SW	Poids g
00 08 216	G3/8"	G1/4"	8	11.5	6	6.0




RÉDUCTION MM

Art.	D Ø	d Ø	E	F	SW	Poids g
00 08 217	G1/4"	G1/4"	15	10	6	16.7
00 08 218	G1/4"	M10 x 1.5	15	12	6	10.2
00 08 219	G1/4"	M14 x 1.5	15	12	6	16.0
00 08 220	G3/8"	G1/4"	14	10	6	18.4
00 08 221	G3/8"	M10 x 1.5	14	12	6	16.3
00 08 222	G3/8"	M14 x 1.5	14	12	6	22.5



RÉDUCTION MM

Art.	D Ø	d Ø	E	F	SW	Poids g
00 08 223	G1/4"	G1/4"	11.5	10	6	13.9
00 08 224	G1/4"	M10 x 1.5	13.0	12	6	10.1
00 08 225	G1/4"	M14 x 1.5	13.0	12	6	15.8
00 08 226	G3/8"	G1/4"	10.5	11	6	16.6
00 08 227	G3/8"	M10 x 1.5	10.5	13	6	14.2
00 08 228	G3/8"	M14 x 1.5	10.5	13	6	20.2



Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.134