




CENTRALES DE VIDE PNEUMATIQUES DOP 300

Les dessins en 3D sont disponibles sur le site vuototecnica.net

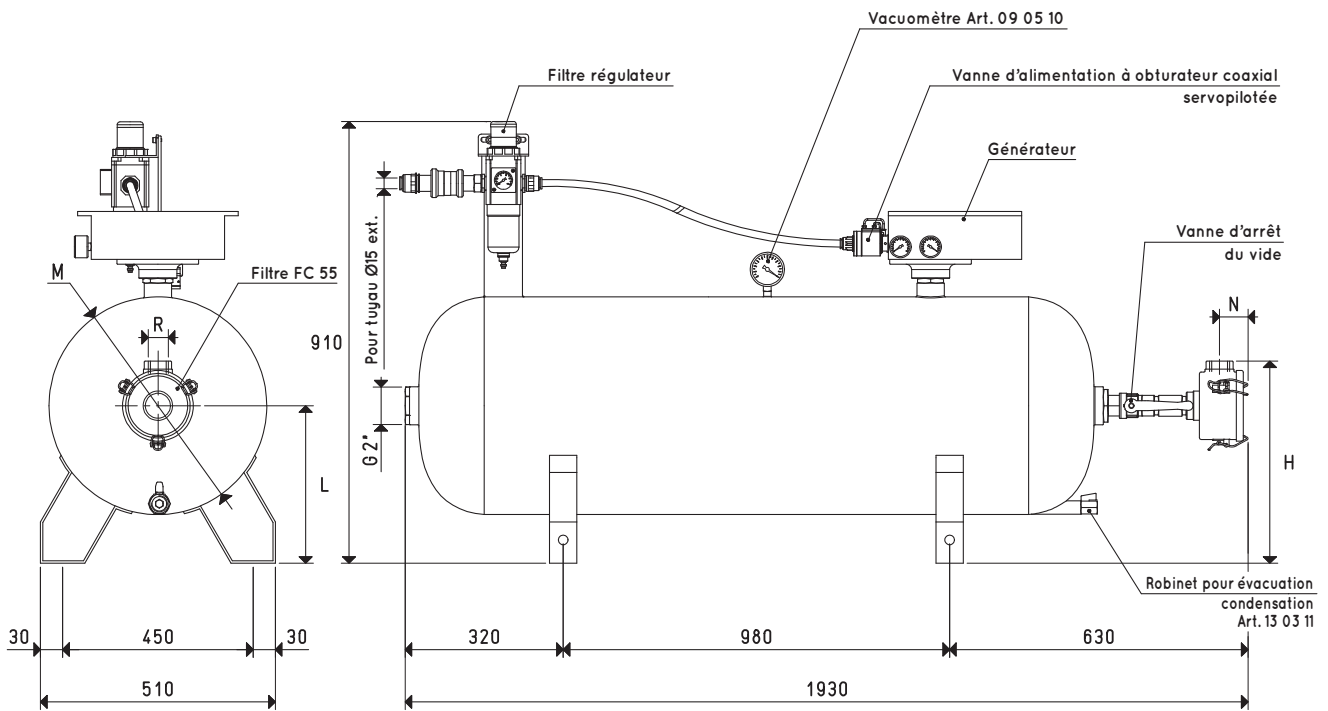

Art.	Réservoir Litres	Générateur art.	Appareil pneumatique art.	H	L	M	N	R	Poids Kg
DOP 300 PVP 300 MD	300	PVP 300 MD ES	DOP 150 90	440	340	500	45	G2"	41.2

N.B. L'alimentation du générateurs de vide doit être effectuée avec de l'air comprimé non lubrifié, filtration 5 microns, conformément à la norme ISO 8573-1 classe 4.

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6} = \frac{Kg}{0.4536}$ Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.130