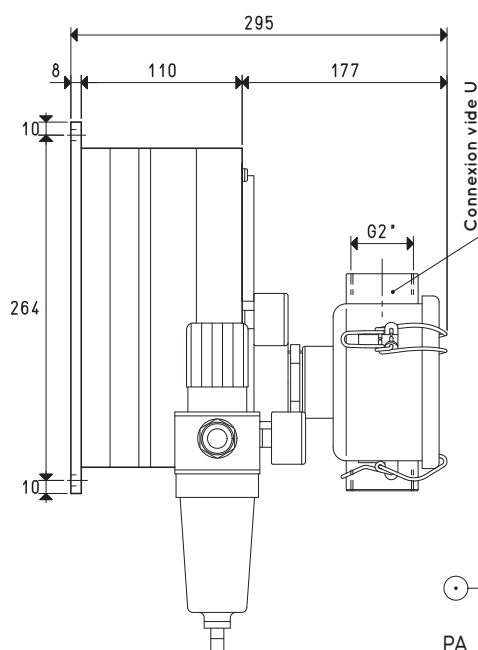
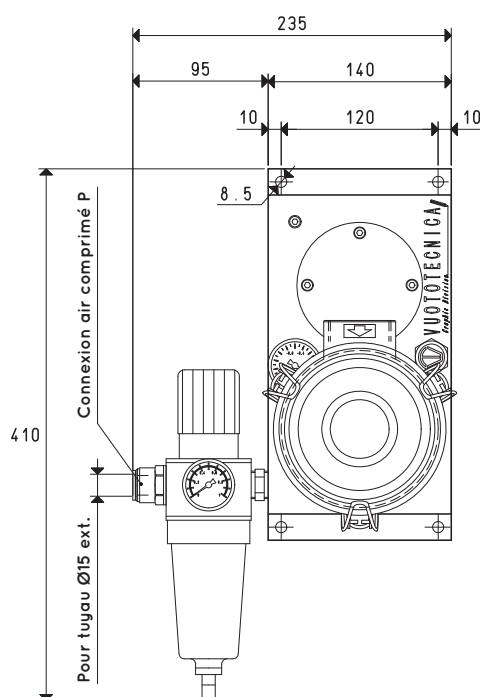


Art.		PA250					
Pression d'alimentation	bar	1	2	3	4	5	6
Degré max. de vide	-KPa	15	35	55	70	85	90
Consommation d'air	NI/s	7.5	11.2	15.0	17.3	20.7	24.0
Quantité d'air aspiré	m³/h	100	145	190	224	252	280
Poids	Kg	8,1					
Art.		PA300					
Pression d'alimentation	bar	1	2	3	4	5	6
Degré max. de vide	-KPa	15	35	55	70	85	90
Consommation d'air	NI/s	9.0	13.5	18.1	20.4	24.8	29.0
Quantité d'air aspiré	m³/h	106	160	213	240	290	320
Poids	Kg	8.1					
Température de travail	°C	-20 / +60					

N.B. Toutes les valeurs de vide indiquées sur le tableau sont valables à la pression atmosphérique normale de 1013 mbar et sont obtenues avec une pression d'alimentation constante.

L'alimentation des générateurs de vide doit être effectuée avec de l'air comprimé non lubrifié, filtration 5 microns, conformément à la norme ISO 8573-1 classe 4.

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.134