





VENTOUSE RONDE PLATE AVEC SUPPORT CORRESPONDANT

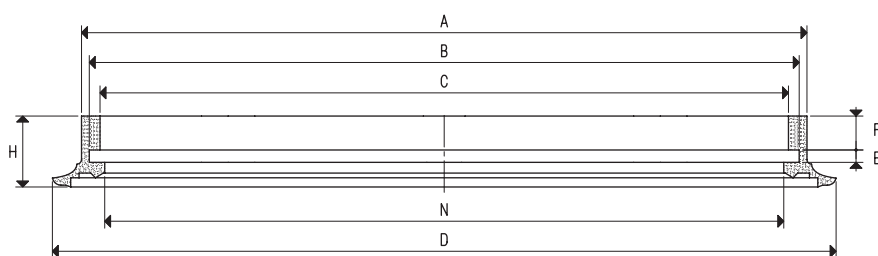

VENTOUSE


Art.	Force Kg	Caoutchoucs disponibles	Volume cm ³	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	E	F	H	N Ø
01 250 20 *	122.60	 	200.0	235	227	220	254	4	11	23	220

* Compléter le code en indiquant le mélange : A= caoutchouc anti-huile ; N= para

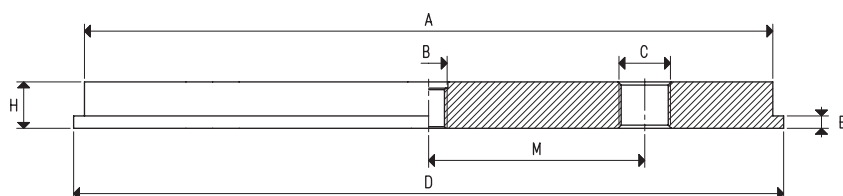

SUPPORT

Art.	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	E	H	M	Pour ventouse art.	Matériel support	Poids Kg
00 08 115	223	M12	G3/8"	230	4	15	70	01 250 20	aluminium	1.65

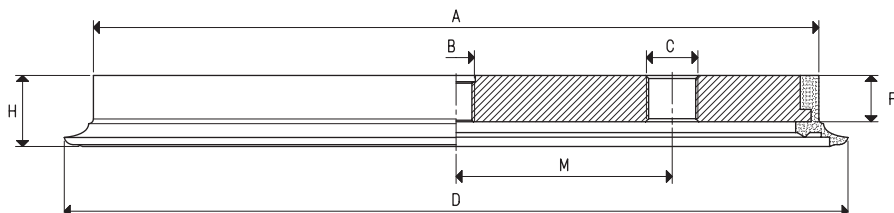

VENTOUSE AVEC SUPPORT

Art.	Force Kg	Caoutchoucs disponibles	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	F	H	M	Ventouse art.	Support art.	Poids Kg
08 250 20 *	122.60	 	237	M12	G3/8"	254	15	23	70	01 250 20	00 08 115	1.78

* Compléter le code en indiquant le mélange : A= caoutchouc anti-huile ; N= para

* Compléter le code en indiquant le mélange :  = caoutchouc anti-huile ;  = para

N.B. Sur demande spécifique et pour des quantités minimum à définir lors de la commande, il est possible de fournir les ventouses dans les mélanges spéciaux listés page 31.

La force des ventouses indiquée sur le tableau représente 1/3 de la valeur de la force théorique calculée à un niveau de vide de -75 KPa et un coefficient de sécurité 3.

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.134