
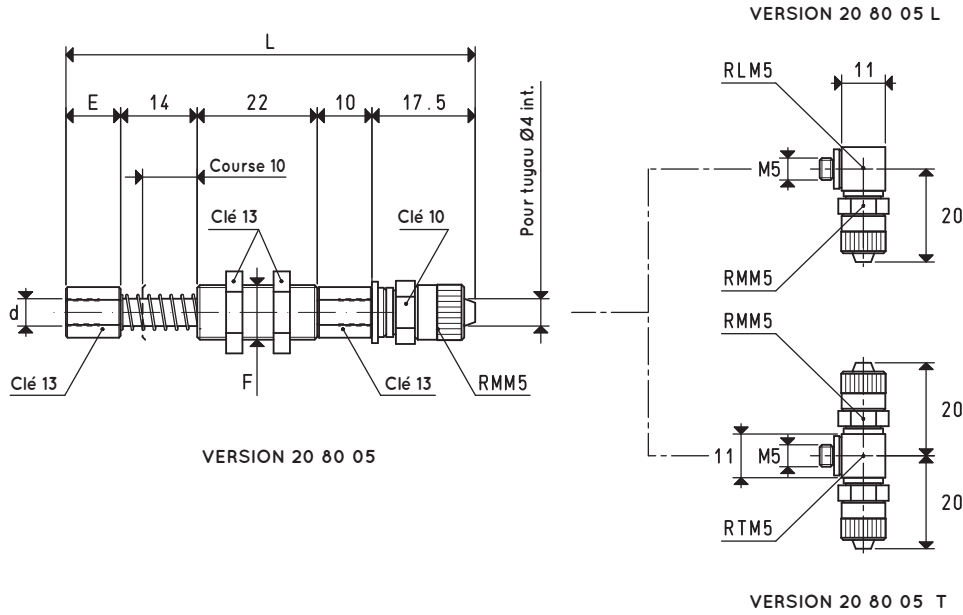


PORTE-VENTOUSES MICRO


- Dimensions et poids extrêmement réduits.
- Tiges et ressorts en acier inox.
- Douilles auto-lubrifiantes intégrées dans le manche fileté, garantissant un parfait et durable glissement de la tige.
- Indiqués pour Pick & Place et les manipulateurs pour l'expulsion d'objets en plastique des presses de moulage.
- Disponibles en différentes versions, avec ou sans raccord.
- Adaptés pour toutes les ventouses avec support mâle M5.

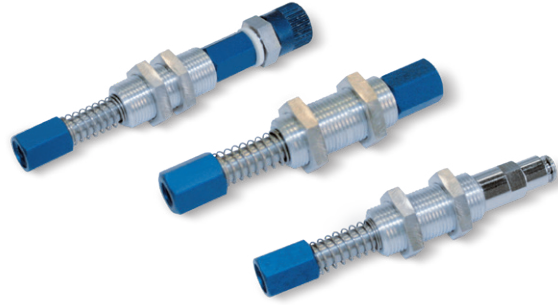

PORTE-VENTOUSES AVEC ATTACHE RAPIDE DROITE POUR TUYAU EN PLASTIQUE Ø 4 X 6

Art.	d Ø	E	F Ø	L	Poids g
20 80 05	M5	10	M10 x 0.75	73.5	20

N.B. Pour commander les porte-ventouses avec les attaches en L ou en T, ajouter la lettre L ou T au code.

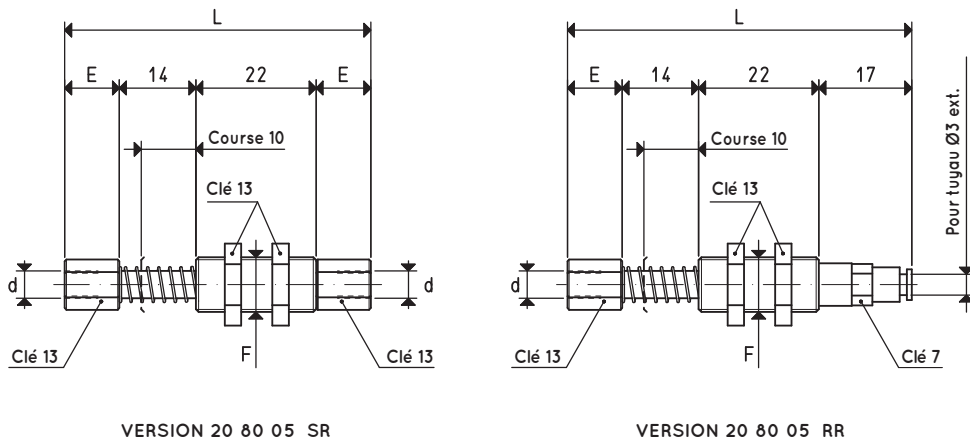

Art.	d Ø	E	F Ø	L	Poids g
20 80 05 SR	M5	10	M10 x 0.75	56	14
20 80 05 RR	M5	10	M10 x 0.75	63	16

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$