



PORTE-VENTOUSES MICRO





Les porte-ventouses illustrés sur ces pages se caractérisent par des dimensions extrêmement compactes, permettant une réduction significative du poids et de l'encombrement, ainsi que l'utilisation de ventouses de très petites dimensions. Ils sont indiqués pour Pick & Place et les manipulateurs destinés au déchargement de pièces en plastique des presses de moulage.

Disponibles en différentes versions, avec ou sans raccord. Adaptés pour toutes les ventouses avec support mâle M5. Ils sont constitués de :


- Tiges et ressorts en acier inox.
- Douilles antifriction intégrées dans le manchon fileté, garantissant un coulisement parfait de la tige et une longue durée de vie.



Équipé de bagues antifriction

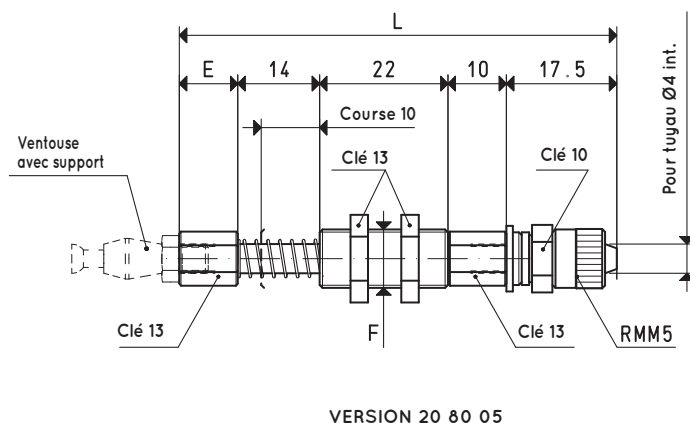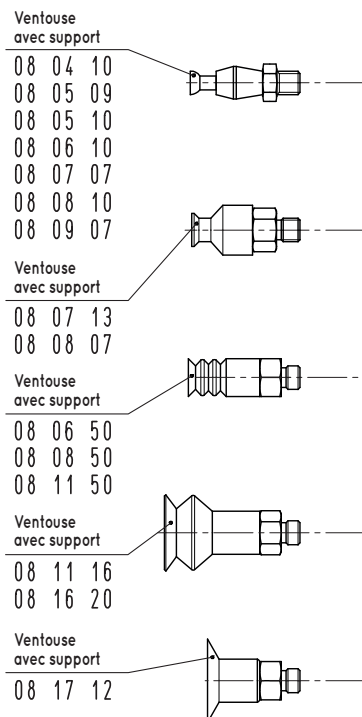

VERSION 20 80 05 L

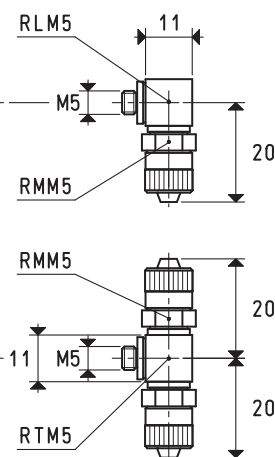

VERSION 20 80 05 T

PORTE-VENTOUSES AVEC ATTACHE RAPIDE DROITE POUR TUYAU EN PLASTIQUE Ø 4 X 6


Art.	Force de poussée du ressort N	d Ø	E	F Ø	L	Poids g
20 80 05	1.66	M5	10	M10 x 0.75	73.5	16
Pour ventouse art.						
08 04 10 - 08 05 10 - 08 06 10 - 08 07 07 - 08 08 10 - 08 09 07						
08 07 13 - 08 07 13						
08 06 50 - 08 08 50 - 08 11 50						
08 05 09 - 08 11 16 - 08 16 20						
08 17 12						

N.B. La force de levage du porte-ventouses dépend directement du modèle de ventouse qui y est appliqué.

Les ventouses et les supports ne font pas partie intégrante des porte-ventouses et doivent donc être commandés séparément.

Pour commander les porte-ventouses avec les attaches en L ou en T, ajouter la lettre L ou T au code.

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

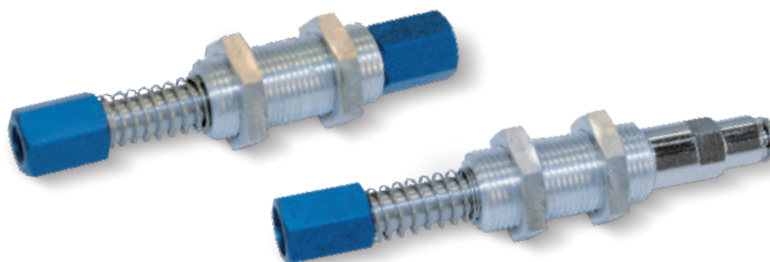

Ventouse
avec support

08 04 10
08 05 09
08 05 10
08 06 10
08 07 07
08 08 10
08 09 07

Ventouse
avec support

08 07 13
08 08 07

Ventouse
avec support

08 06 50
08 08 50
08 11 50




Ventouse
avec support

08 11 16
08 16 20


Ventouse
avec support

08 17 12


Équipé de bagues
antifriction



Équipé de bagues
antifriction

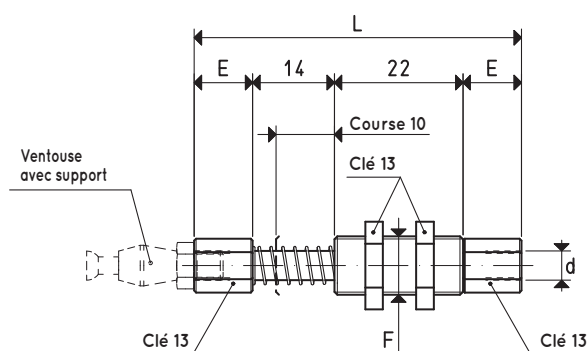

VERSION 20 80 05 SR

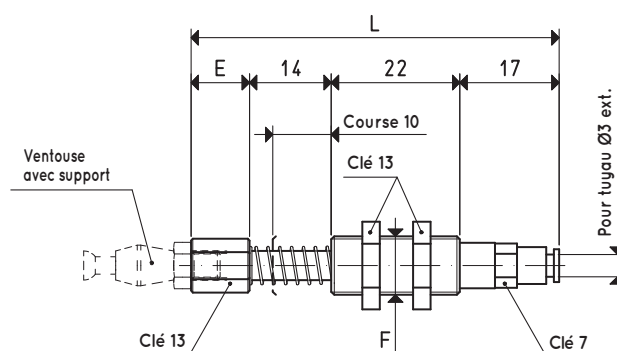

VERSION 20 80 05 RR

PORTE-VENTOUSES AVEC ATTACHE RAPIDE DROITE POUR TUYAU EN PLASTIQUE Ø 2 X 3

Art.	Force de poussée du ressort N	d Ø	E	F Ø	L	Poids g
20 80 05 SR	1.66	M5	10	M10 x 0.75	56	10
20 80 05 RR	1.66	M5	10	M10 x 0.75	63	12
Pour ventouse art.						
08 04 10 - 08 05 09 - 08 05 10 - 08 06 10 - 08 08 07 - 08 08 10 - 08 09 07						
08 07 07 - 08 07 13 -						
08 06 50 - 08 08 50 - 08 11 50						
08 11 16 - 08 16 20						
08 17 12						

N.B. La force de levage du porte-ventouses dépend directement du modèle de ventouse qui y est appliqué.

Les ventouses et les supports ne font pas partie intégrante des porte-ventouses et doivent donc être commandés séparément.

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$