


PLAQUES EN CAOUTCHOUC MOUSSE EXTRA SOFT SB

Spécifiquement conçu pour la réalisation des plans de préhension des systèmes OCTOPUS, ce caoutchouc mousse est de couleur noir, à structure cellulaire ouverte, réalisée avec un caoutchouc EPDM. Pour permettre une fixation rapide et facile sur le support métallique, les plaques de caoutchouc mousse extra soft SB ont un côté autoadhésif. Elles peuvent être utilisées à des températures comprises entre - 40 °C et + 130 °C. Elles sont très résistantes à la chaleur, aux agents atmosphériques, aux basses températures et au vieillissement. La densité faible de ce caoutchouc mousse et son extrême souplesse permet aux plans de préhension de s'adapter à tout type de surface.



PLAQUES EN CAOUTCHOUC MOUSSE EXTRA SOFT SB			
Art.	A	B	E
LGS 10 SB	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	10 ± 1.50
LGS 15 SB	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	15 ± 1.60
LGS 20 SB	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	20 ± 1.90
LGS 30 SB	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	30 ± 2.00
LGS 40 SB	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	40 ± 2.50

N.B. Format minimum pouvant être fourni, moitié de plaque.

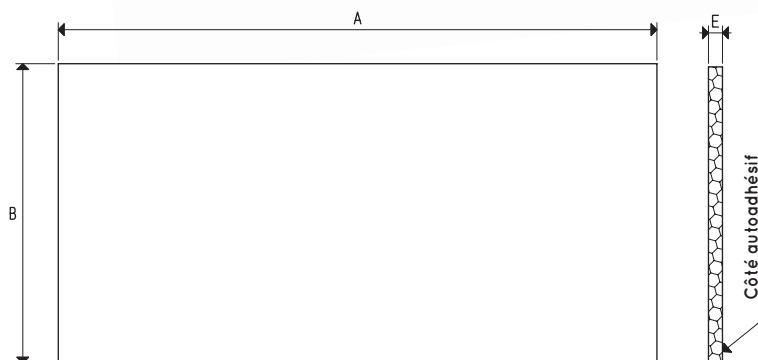


PLAQUES EN CAOUTCHOUC MOUSSE NÉOPRÈNE NF

Ce type de caoutchouc mousse, réalisé en caoutchouc néoprène, est de couleur noir, avec une structure cellulaire fermée, ce qui lui permet d'obtenir une résistance supérieure à la compression, en perdant toutefois en élasticité et en ayant tendance à se déformer au cours du temps.

Pour permettre une fixation rapide et facile sur le support métallique, les plaques de caoutchouc néoprène NF ont un côté autoadhésif. Elles sont très résistantes aux produits pétroliers, à la lumière du soleil, aux agents atmosphériques et à l'ozone. Elles sont déconseillées pour un usage alimentaire.


Ce type de caoutchouc mousse permet de réaliser des ventouses pour la préhension de charges ayant des surfaces brutes ou très rugueuses, qui sont en extérieur, au contact des agents atmosphériques.

Les valeurs des températures de travail du caoutchouc mousse sont comprises entre -40 °C et +100 °C.

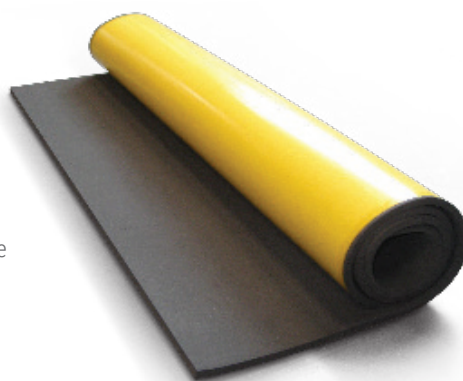

PLAQUES EN CAOUTCHOUC MOUSSE NÉOPRÈNE NF			
Art.	A	B	E
LGS 10 NF	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	10 ± 1.50
LGS 15 NF	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	15 ± 1.60
LGS 20 NF	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	20 ± 1.90
LGS 30 NF	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	30 ± 2.00
LGS 40 NF	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	40 ± 2.50

N.B. Format minimum pouvant être fourni, moitié de plaque.

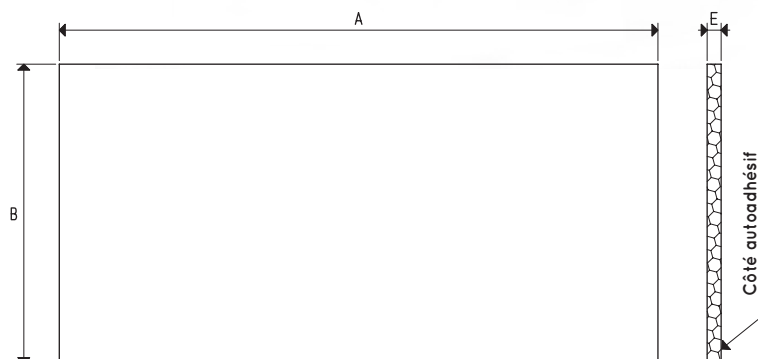

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$