


PORTE-VENTOUSES SPÉCIAUX FIX AVEC ATTACHES FILETÉES MÂLE ET FEMELLE

Les porte-ventouses fix ont été conçus pour régler la position en hauteur des ventouses avec support grâce au filetage présent sur toute la longueur de la douille filetée. Les extrémités sont filetées pour le montage de la ventouse avec support et du raccord.

Ils sont constitués de :

- Une douille filetée, munie de deux écrous, pour le montage du porte-ventouses sur l'automatisme ;
- Un raccord rapide pour la connexion au tuyau d'aspiration.

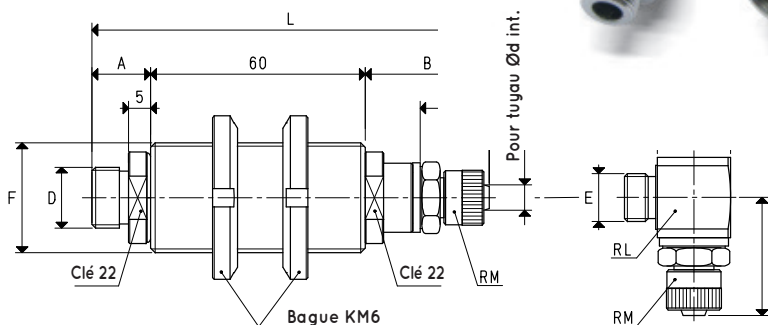


VERSION 06 70 ..

VERSION 06 70 .. L

PORTE-VENTOUSES AVEC ATTACHE RAPIDE DROITE POUR TUYAU EN PLASTIQUE

Art.	A	B	D Ø	d Ø	E Ø	F Ø	L	M	N	O	RL	RM	Poids g
06 70 90	15	34	G1/4"	6	G1/4"	M30 x 1.5	109	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	430
06 70 91	15	34	G3/8"	6	G1/4"	M30 x 1.5	109	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	430
06 70 92	15	40	G3/8"	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	430
06 70 93	15	40	G1/2"	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	435
06 70 94	15	34	M12	6	G1/4"	M30 x 1.5	109	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	430
06 70 95	15	40	M12	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	430
06 70 96	15	40	M16	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	435

N.B. Pour commander les porte-ventouses avec les attaches en L, ajouter la lettre L au code.

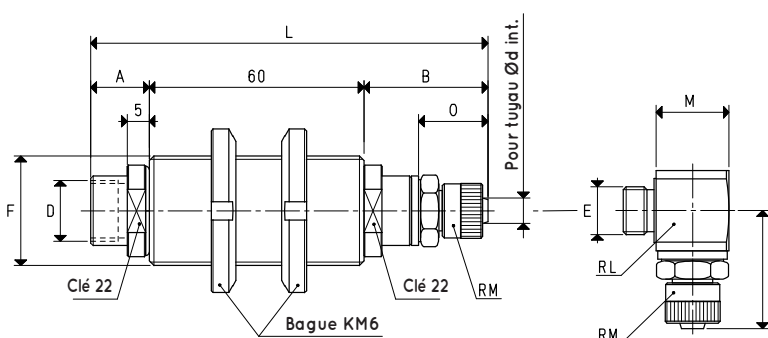

VERSION 06 70 ..

VERSION 06 70 .. L

PORTE-VENTOUSES AVEC ATTACHE RAPIDE DROITE POUR TUYAU EN PLASTIQUE

Art.	A	B	D Ø	d Ø	E Ø	F Ø	L	M	N	O	RL	RM	Poids g
06 70 80	13	34	G1/4"	6	G1/4"	M30 x 1.5	107	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	435
06 70 81	15	40	G3/8"	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	435
06 70 82	15	34	G3/8"	6	G1/4"	M30 x 1.5	107	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	435

N.B. Pour commander les porte-ventouses avec les attaches en L, ajouter la lettre L au code.

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$