
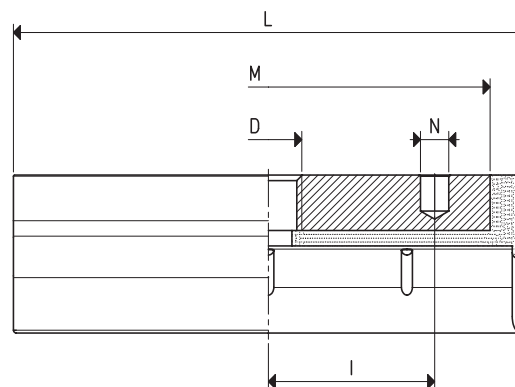
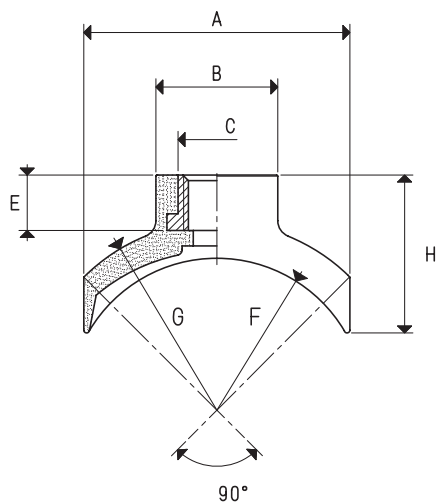


VENTOUSES CREUSES AVEC SUPPORT VULCANISÉ

Les ventouses illustrées sur cette page ont été étudiées pour la préhension et la manutention d'objets cylindriques comme les tuyaux, les bouteilles, les profilés ronds, etc.

Le support, vulcanisé sur la ventouse, est en aluminium et est équipé d'un trou central fileté pour faciliter sa fixation sur l'automatisme et d'un autre latéral pour permettre l'éventuelle insertion d'un goujon de guidage, anti-rotation.

Ces ventouses peuvent AUSSI être fournies dans les trois mélanges standards, caoutchouc anti-huile A, para N et silicone S.

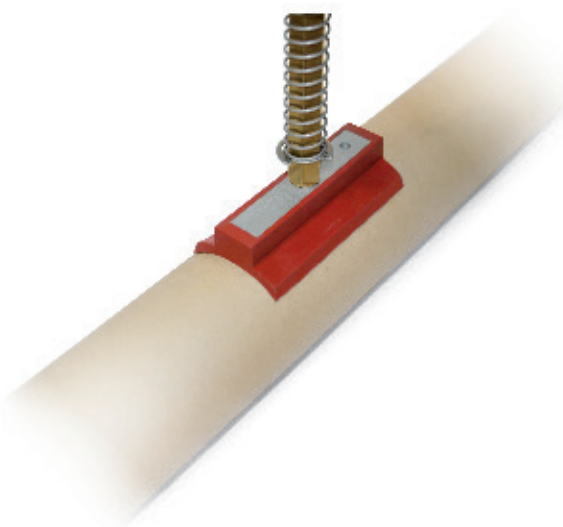

VENTOUSES CREUSES AVEC SUPPORT VULCANISÉ

Art.	Force Kg	Caoutchoucs disponibles	Volume cm ³	Ø de préhension		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Matériel support	Poids g
08 30 60 *	3.5	A N S	2.1	30	45	26	15	10	M8	8	16	19	20.0	20	60	50	4.1	aluminium	20.3
08 40 90 *	8.6	A N S	5.5	50	80	40	20	14	M12	10	23	28	25.0	30	92	80	5.1	aluminium	54.8
08 50 90 *	10.5	A N S	11.1	60	95	48	22	14	M12	10	28	34	28.5	30	92	80	5.1	aluminium	62.5

* Compléter le code en indiquant le mélange : A = caoutchouc anti-huile ; N = para ; S = silicone

N.B. Sur demande spécifique et pour des quantités minimum à définir lors de la commande, il est possible de fournir les ventouses dans les mélanges spéciaux listés page 31.

La force des ventouses indiquée sur le tableau représente 1/3 de la valeur de la force théorique calculée à un niveau de vide de -75 KPa et un coefficient de sécurité 3.

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.134