



VENTOUSES À DEUX SOUFFLETS AVEC SUPPORT VULCANISÉ

Il s'agit des mêmes ventouses décrites aux pages précédentes, mais avec un soufflet supplémentaire. Les caractéristiques techniques et la disponibilité sont les mêmes.

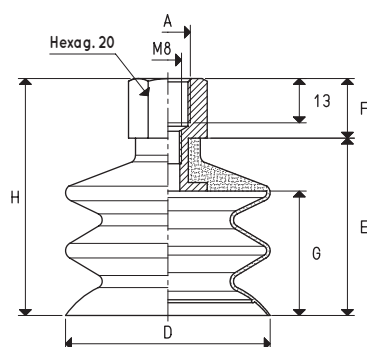

VENTOUSES À DEUX SOUFFLETS AVEC SUPPORT VULCANISÉ FEMELLE

Art.	Force Kg	Caoutchoucs disponibles	Volume cm ³	A Ø	D Ø	E	F	G	H	Course soufflet mm	Matériel support	Poids g
08 40 60 *	3.14		23.6	G1/4"	40	52	17	35	69	20	aluminium	39.6
08 50 50 *	4.90		41.6	G1/4"	50	55	17	38	72	24	aluminium	49.6
08 60 50 *	7.06		63.0	G1/4"	60	58	17	41	75	25	aluminium	72.4
08 60 50 M12 *	7.06		63.0	M12	60	58	17	41	75	25	aluminium	73.0
08 85 50 *	14.08		175.6	G1/4"	85	78	17	58	95	38	aluminium	168.0
08 85 50 M12 *	14.08		175.6	M12	85	78	17	58	95	38	aluminium	169.0

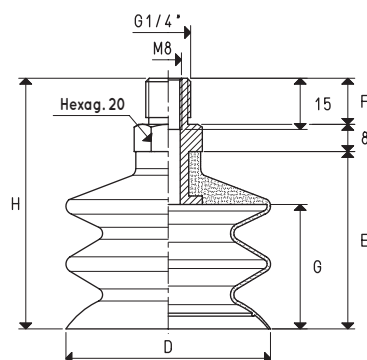

VENTOUSES À DEUX SOUFFLETS AVEC SUPPORT VULCANISÉ MÂLE

Art.	Force Kg	Caoutchoucs disponibles	D Ø	E	F	G	H	Matériel support	Poids g
08 40 60 M *	3.14		40	52	13.5	35	73.5	aluminium	35.5
08 50 50 M *	4.90		50	55	13.5	38	76.5	aluminium	49.3
08 60 50 M *	7.06		60	58	13.5	41	79.5	aluminium	66.0
08 85 50 M *	14.08		85	78	13.5	58	99.5	aluminium	157.0

* Compléter le code en indiquant le mélange : A = caoutchouc anti-huile ; S = silicone

* Compléter le code en indiquant le mélange : = caoutchouc anti-huile ; = para ; = silicone

N.B. Sur demande spécifique et pour des quantités minimum à définir lors de la commande, il est possible de fournir les ventouses dans les mélanges spéciaux listés page 31.

La force des ventouses indiquée sur le tableau représente 1/3 de la valeur de la force théorique calculée à un niveau de vide de -75 KPa et un coefficient de sécurité 3.

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{Kg}{453.6} = \frac{g}{0.4536}$ Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.134