


## PORTE-VENTOUSES MINI FIX


Ils s'agit de simples douilles filetées en laiton nickelé, avec des écrous de serrage pour le réglage en hauteur et avec les extrémités filetées : l'une pour monter la ventouse avec support, l'autre pour le raccord rapide de connexion au tuyau d'aspiration.

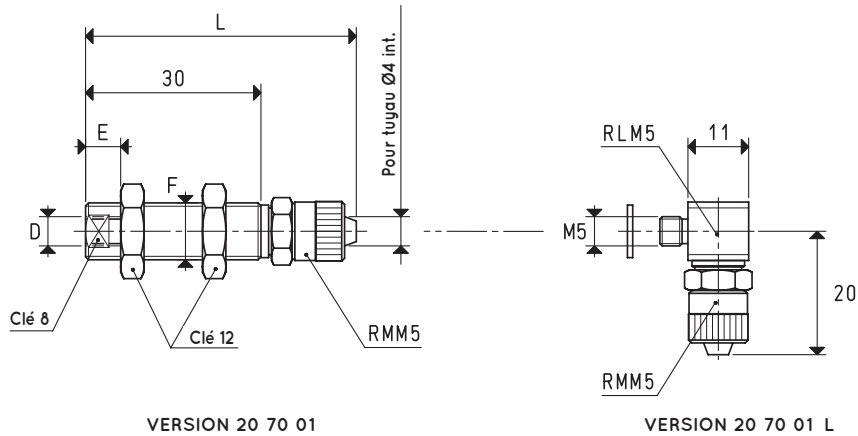

### PORTE-VENTOUSES AVEC ATTACHE RAPIDE DROITE POUR TUYAU EN PLASTIQUE Ø 4 X 6

Art.	D Ø	E	F Ø	L	Poids g
20 70 01	M5	6	G1/8"	46	19

N.B. Pour commander les porte-ventouses avec les attaches en L, ajouter la lettre L au code.

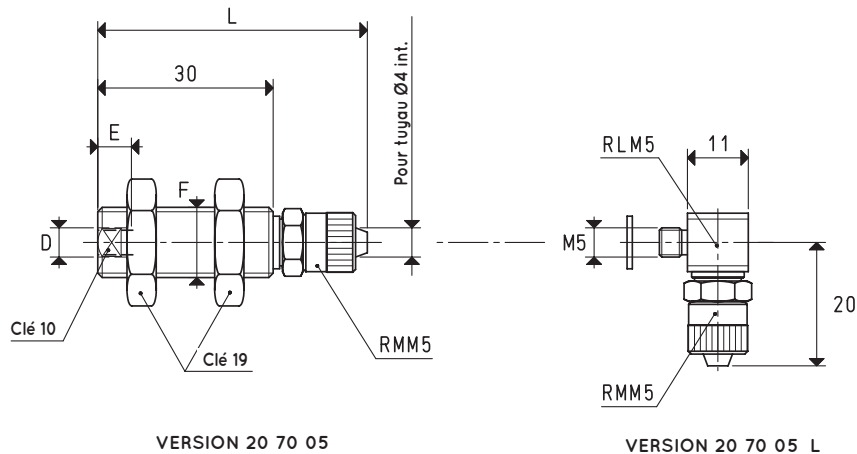

### PORTE-VENTOUSES AVEC ATTACHE RAPIDE DROITE POUR TUYAU EN PLASTIQUE Ø 4 X 6

Art.	D Ø	E	F Ø	L	Poids g
20 70 05	M5	6	M12 x 1.25	46	45

N.B. Pour commander les porte-ventouses avec les attaches en L, ajouter la lettre L au code.