
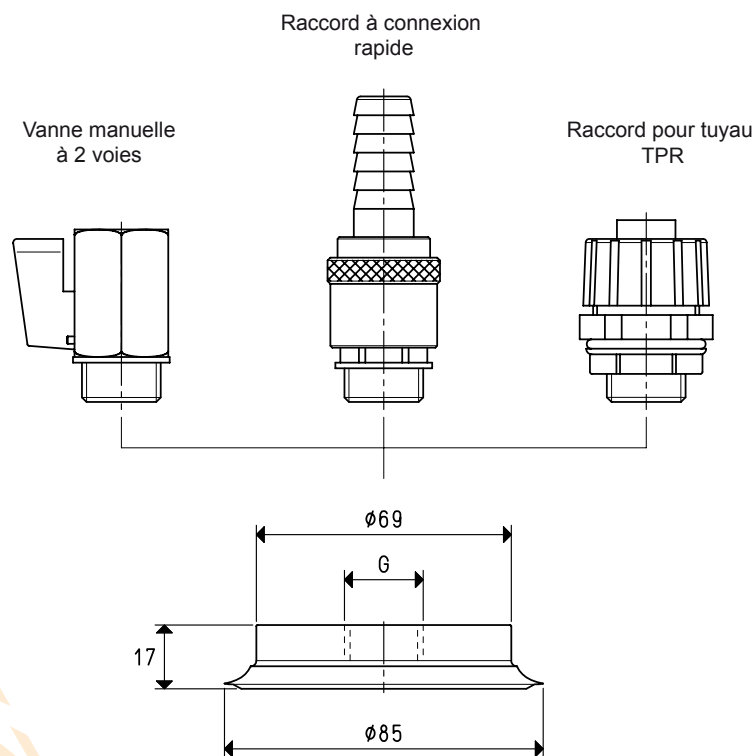


## VENTOUSES POUR IMPRESSIONS À INFUSION DE RÉSINE

Les ventouses d'aspiration, appuyée sur la connexion des impressions par infusion de résine, permettent un raccordement rapide au vide garantissent leur parfaite étanchéité.

Elles sont réalisées en caoutchouc en silicone et leur support est en aluminium anodisé. Sur ces ventouses, il est possible de monter des vannes manuelles à deux voies, des raccords à connexion rapide ou simplement des raccords pour tuyaux flexibles.

Elles sont disponibles dans les deux versions illustrées mais, sur demande, elles peuvent être fournies avec des dimensions et des formes différentes.

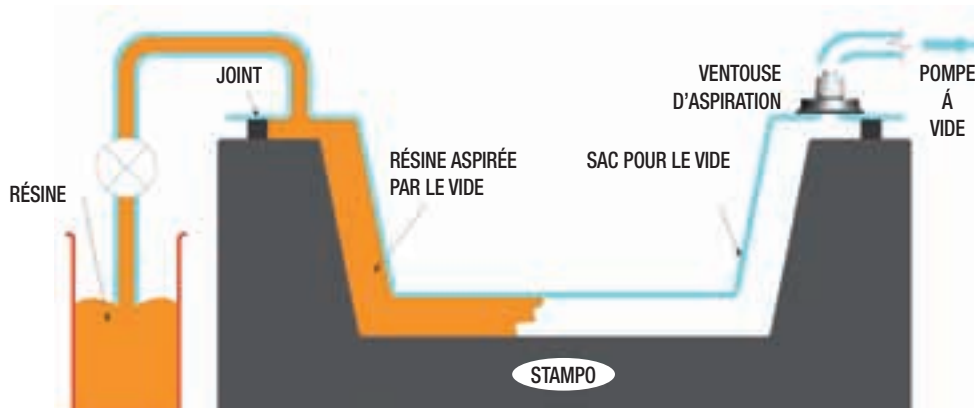

Art.	Débit maximum conseillé m <sup>3</sup> /h	Vanne manuelle à deux voies art.	Raccord à connexion rapide art.	Raccord pour tuyau TPR art.	Poids g	G
08 85 15 S 1/2"	20	13 03 11	RR1/2"	RTPR1/2"	108	G1/2"
08 85 15 S 3/4"	40	13 03 11	RR3/4"	RTPR3/4"	103	G3/4"

**N.B.** Les vannes à deux voies et les raccords ne font pas partie des ventouses d'aspiration et, donc, ils doivent être commandés séparément.