

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE POUR ÉLECTROVANNES AVEC BOBINE ÉLECTRIQUE À BASSE ABSORPTION

Électropilotes avec bobine électrique à basse absorption intégrée

Les électropilotes sont de petites vannes à trois voies, actionnées par une bobine électrique intégrée, capable de gérer l'air comprimé ou le vide, pour le pilotage des électrovannes.

Les bobines électriques des électropilotes sont entièrement plastifiées en résine synthétique, exécution étanche, classe d'isolement F (jusqu'à 155 °C) aux normes VDE, avec des connexions électriques à deux bornes de 3 mm, pour un connecteur micro aux normes EN 175301-803 (ex DIN 43650) - C.

Niveau de protection IP 54; IP 65 avec connecteur inséré.


Tolérance admissible sur la valeur nominale de la tension: $\pm 10\%$

Tolérance admissible sur la valeur de la fréquence: $\pm 5\%$

Température ambiante: de -10 à +45 °C


Température du fluide: de -10 à +95 °C

Puissance électrique: de 1 à 2 W

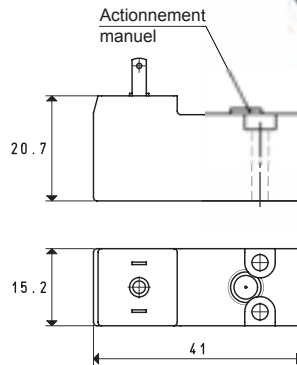

ÉLECTROPILOTES AVEC BOBINE ÉLECTRIQUE À BASSE ABSORPTION INTÉGRÉE

Art.	Service ED	Puissance W	Tension électrique Volt	Pression (bar)		Poids g
				min	max	
00 07 301	100%	1	12 / 50 - 60Hz	0	7	32
00 07 302	100%	1	24 / 50 - 60Hz	0	7	32
00 07 303	100%	2	12 / CC	0	7	32
00 07 304	100%	2	24 / CC	0	7	32
Pour électrovannes art.						
07 01 13 - 07 02 13 - 07 03 13 - 07 04 13 - 07 05 13 - 07 06 13						
07 03 13 LP - 07 04 13 LP - 07 05 13 LP - 07 06 13 LP						
00 07 305	100%	1	12 / 50 - 60Hz	0	10	32
00 07 306	100%	1	24 / 50 - 60Hz	0	10	32
00 07 307	100%	2	12 / CC	0	10	32
00 07 308	100%	2	24 / CC	0	10	32
Pour électrovannes art.						
07 03 43 - 07 04 43 - 07 05 43						



ÉLECTROPILOTES A IMPULSIONS, BISTABLES, AVEC BOBINE ÉLECTRIQUE À BASSE ABSORPTION INTÉGRÉE

Art.	Service ED	Puissance W	Tension électrique Volt	Pression (bar)		Poids g
				min	max	
00 07 309	100%	1	12 / CC	0	8	30
00 07 310	100%	1	24 / CC	0	8	30
Pour électrovannes art.						
07 01 53 - 07 02 53 - 07 03 53 - 07 04 53 - 07 05 53 - 07 06 53						
07 03 53 LP - 07 04 53 LP - 07 05 53 LP - 07 06 53 LP						
00 07 311	100%	1	12 / CC	0	5	30
00 15 297	100%	1	24 / CC	0	5	30
Pour électrovannes art.						
07 03 63 - 07 04 63 - 07 05 63						