


CARTOUCHES DE FILTRATION EN PAILLE DE FER POUR FILTRES FO

Les cartouches illustrées et décrites sur cette page, sont adaptées aux filtres d'aspiration à bain d'huile FO. Elles sont réalisées en paille de fer pressée, contenue dans une double enveloppe en tôle d'acier perforée solide. Leur fonction est de retenir les poussières très fines et impalpables, imprégnées de l'huile du filtre.

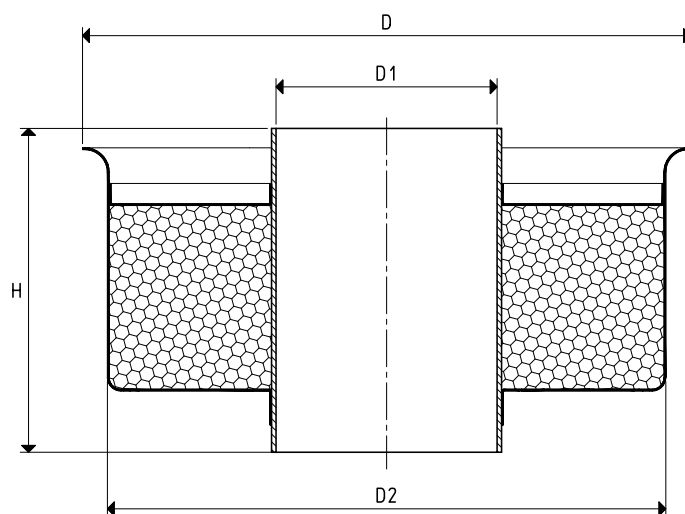

Art.	Pour filtre art.	D	D1	D2	H	Niveau de filtration (installée sur le filtre)
		∅	∅	∅		micron
00 FO 04	FO 20	110	40	103	70	≤1
00 FO 09	FO 30	134	49	127	72	≤1
00 FO 14	FO 50	165	58	155	86	≤1
00 FO 19	FO 60	190	66	180	104	≤1

Rapports de transformation: inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$